




Lifting your dreams

ラフテレーンクレーン

ROUGH TERRAIN CRANE **GR-130F**



新『ピタゴラス』が先進の安全装備と 機能を搭載!!

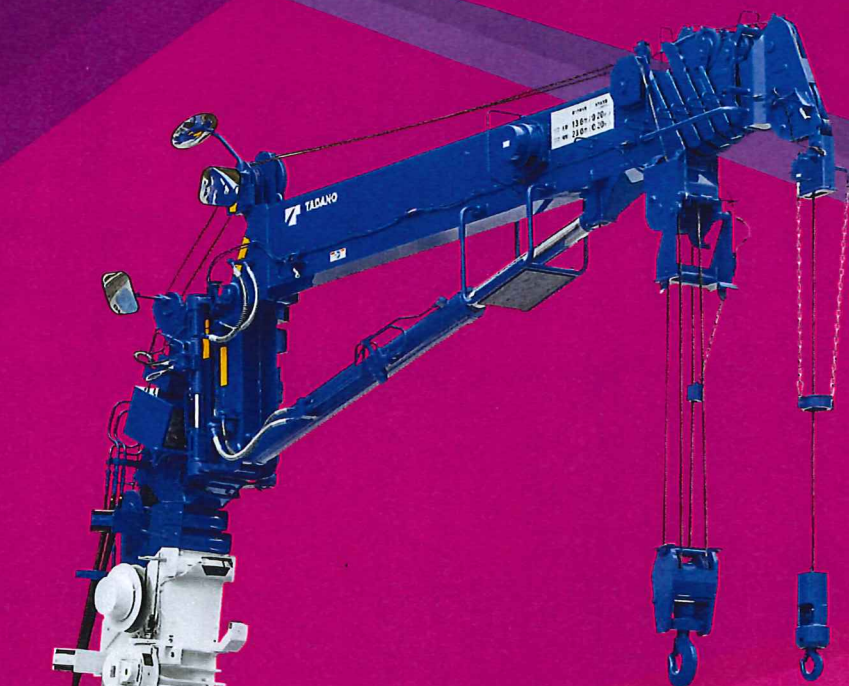

PITAGORAS

ROUGH TERRAIN CRANE GR-130F

ディーゼル特殊自動車2014年排出ガス規制適合
低騒音型建設機械 基準値をクリア



※写真はメーカーオプション装着車です。
〔路肩灯、マーカーランプ〕

油圧ポンプ吐出量を効率よくコントロールするポジティブ・コントロールと、新型エンジン搭載で環境性能アップ！ 安全性や騒音低減にも配慮して、ふところの深さに定評のある信頼のクレーン能力がますます活躍の場を広げます。

ふところが深い作業に大活躍

電線を越えての作業、高架下やビル階上などへの送り込み作業に、ピタゴラスのふところの深さが威力を発揮。

信頼のクレーン能力

4段メインブーム&6段ジブは、定評の能力と信頼性。コンパクトながら、ふところ作業・高所作業にしっかりと応えます。

使える、余裕の作業範囲

最大地上揚程30.7m、最大作業半径23.0m、余裕の作業範囲を実現。手元から、作業ポイントへの送り込みもラクに行えます。

安全走行をサポート！

業界初の画期的なビュースystemを装備しました！

確認しづらい左前方の歩行者などを検知する

「ヒューマンアラートシステム」

車両後部のカメラにより、後方の安全を確認できる

「バックモニタ」


3つのエコ・システム

燃料消費モニタ：作業効率と環境に配慮した操作をサポートします。


エコ・モード：クレーン操作中のエンジン回転数を制限。周辺環境に配慮した作業を実現しました。

ポジティブ・コントロール：クレーン作業時の油圧ポンプ吐出量を、操作レバーの操作量に応じて効率よくコントロールします。

住宅建築の電線越え作業例

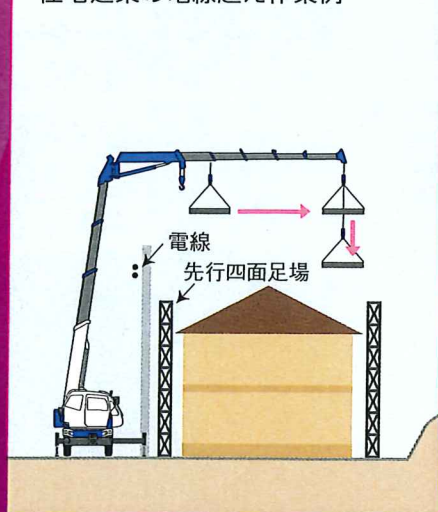

高架下への送り込み作業例

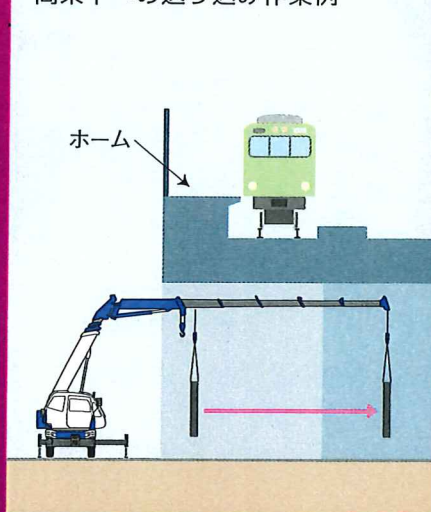


ビル屋上への送り込み作業例



■主要寸法図


縮尺 1/100
(単位: mm)

6段フルオートジブ

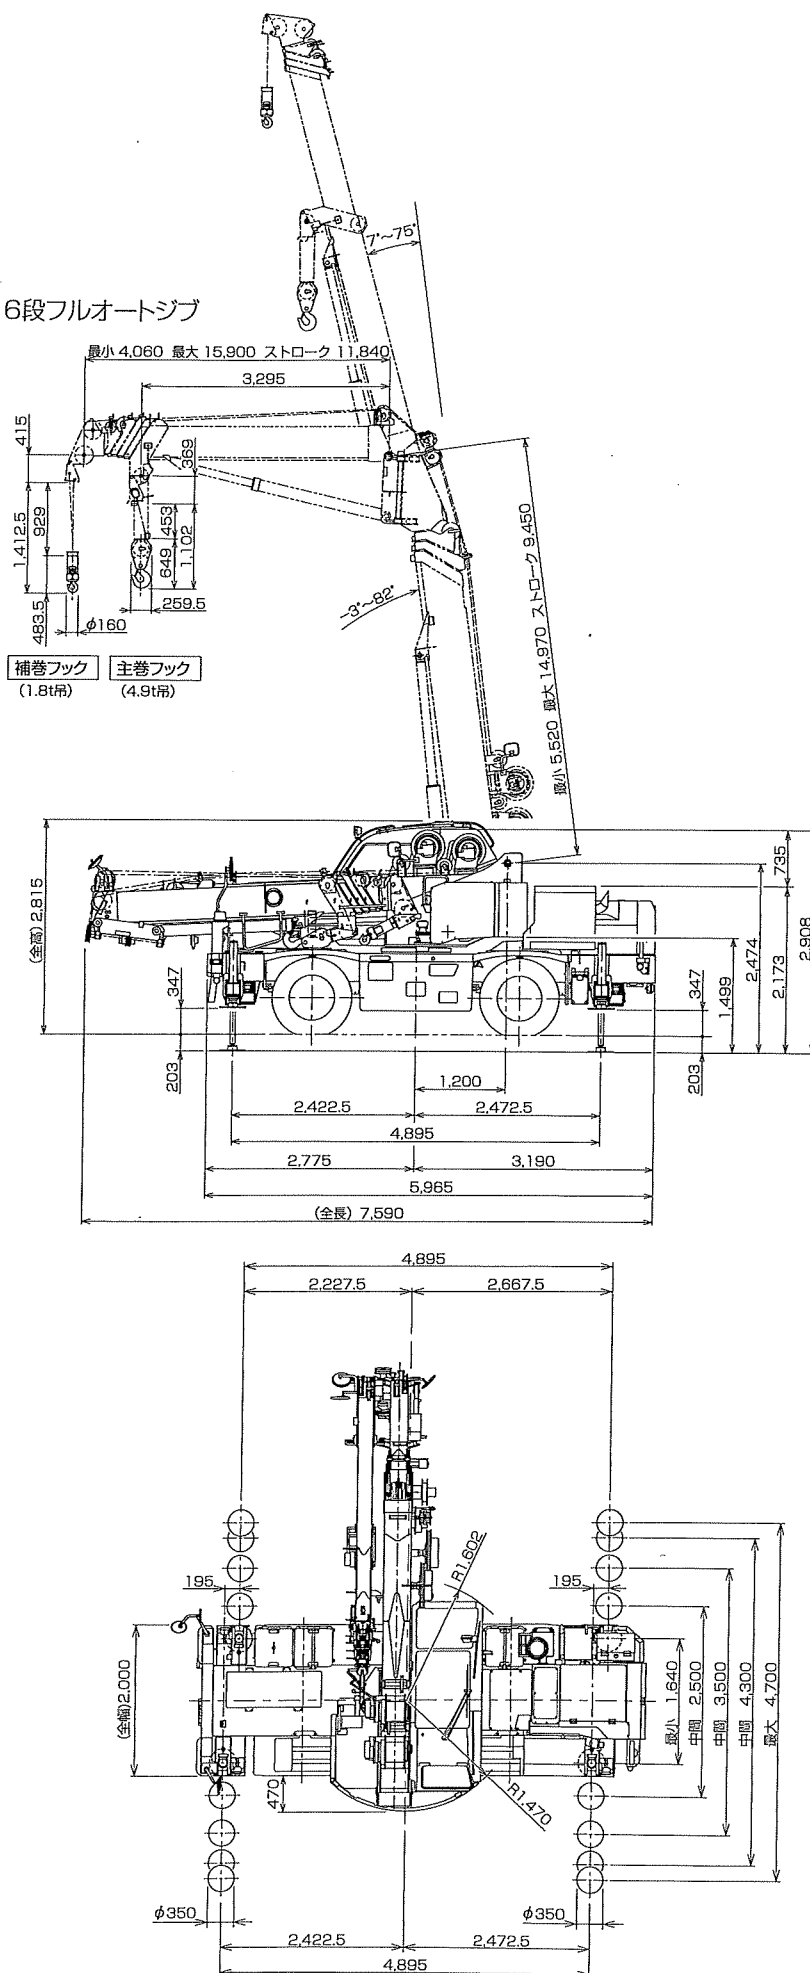

■外観図


縮尺 1/100
(単位: mm)

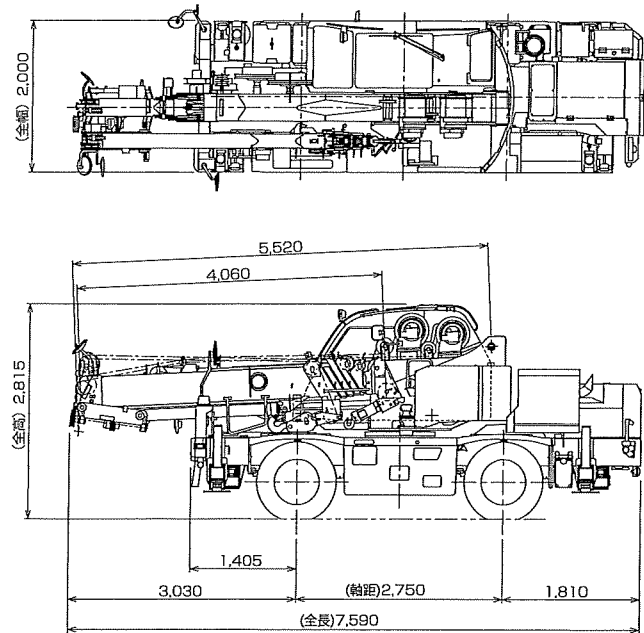

■最小直角通路幅


●前2輪ステアリングで右折する場合

R1=6.50m (最小回転半径)
R2=6.64m (最外輪端回転半径)
R3=7.29m (車体回転半径)
R4=8.15m (ブーム先端回転半径)
A=3.55m (入口通路幅)
B=3.55m (車輪出口通路幅)
C=4.20m (車体出口通路幅)
D=5.06m (ブーム先端出口通路幅)

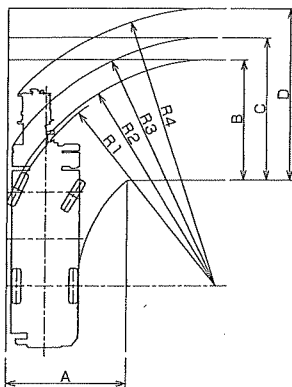


●4輪ステアリングで右折する場合

R1=3.80m (最小回転半径)
R2=3.94m (最外輪端回転半径)
R3=4.68m (車体回転半径)
R4=5.54m (ブーム先端回転半径)
A1=2.43m (車輪入口通路幅)
A2=3.42m (車体入口通路幅)
B=2.43m (車輪出口通路幅)
C=3.46m (車体出口通路幅)
D=4.41m (ブーム先端出口通路幅)

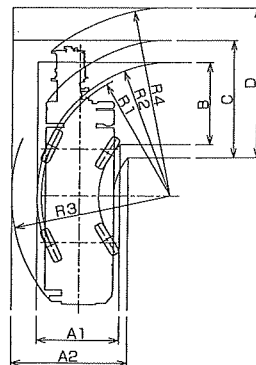


●後2輪ステアリングで右折する場合


R1=6.50m (最小回転半径)
R2=6.64m (最外輪端回転半径)
R3=7.37m (車体回転半径)
R4=6.55m (ブーム先端回転半径)
A1=3.22m (車輪入口通路幅)
A2=3.96m (車体入口通路幅)
C=3.98m (車体出口通路幅)
D=4.36m (ブーム先端出口通路幅)

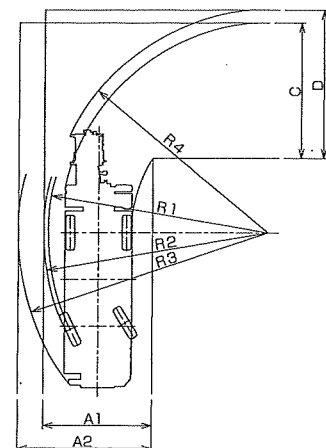

(注) 上記数値は計算値です。

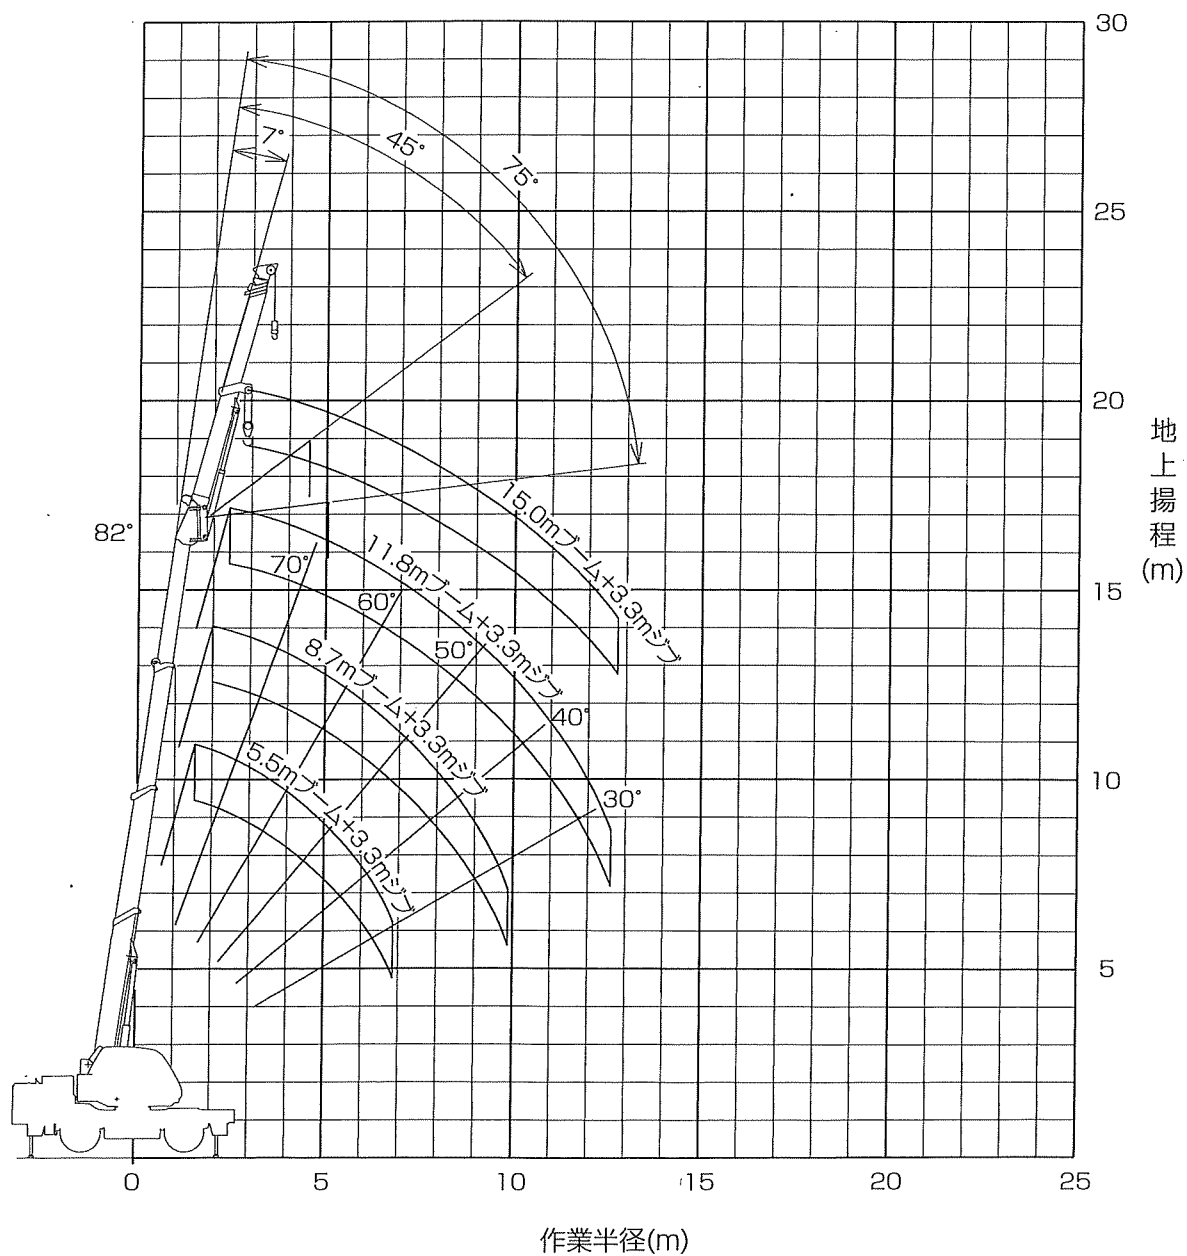

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. 本図は、アウトリガ最大(4.7m)張出状態での図です。

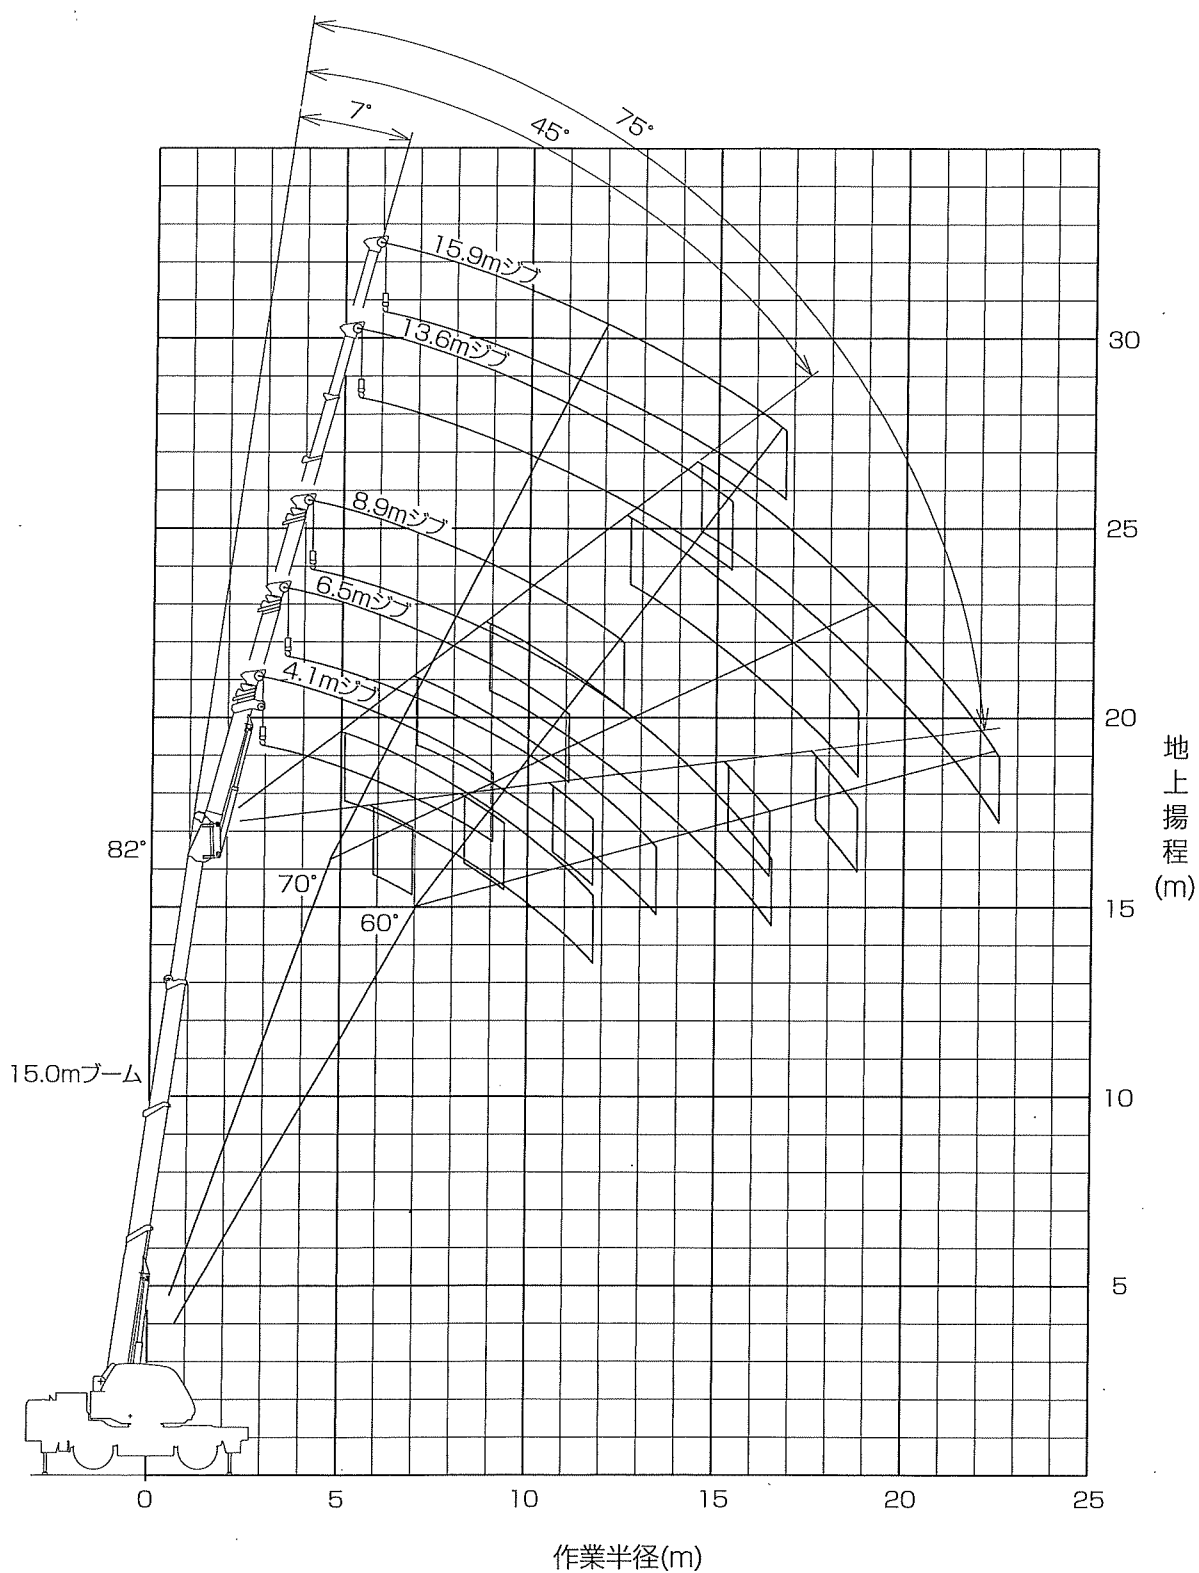

(注) 1.上図はブームのたわみを含んでいません。
2.本図は、アウトリガ最大(4.7m)張出状態での図です。

■定格総荷重表 [主巻作業] アウトリガ最大張出 (4.7m) -全周-

5.5mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	1.6	4.30	2.0	4.90	2.7	4.40	3.3	4.30	3.6	3.80	3.7	3.70
80	1.9	4.30	2.3	4.50	3.0	4.40	3.5	4.30	3.8	3.80	3.9	3.70
78	2.2	4.10	2.6	4.10	3.2	4.20	3.7	4.20	4.0	3.80	4.1	3.70
74	2.7	3.35	3.1	3.55	3.7	3.90	4.2	4.05	4.4	3.75		
72	3.0	3.05	3.4	3.35	4.0	3.75	4.4	3.95	4.6	3.70		
70	3.3	2.80	3.6	3.15	4.2	3.60	4.6	3.85	4.8	3.65		
67	3.7	2.50	4.0	2.90	4.6	3.45	4.9	3.75	5.1	3.55		
65	3.9	2.35	4.3	2.75	4.8	3.35	5.1	3.65	5.2	3.45		
62	4.3	2.10	4.6	2.50	5.1	3.20	5.4	3.40	5.5	3.30		
60	4.5	2.00	4.9	2.40	5.3	3.10	5.6	3.30				
57	4.9	1.80	5.2	2.30	5.6	3.00	5.8	3.10				
55	5.1	1.70	5.4	2.20	5.8	2.95	6.0	2.95				
52	5.4	1.55	5.7	2.05	6.1	2.85						
50	5.6	1.50	5.9	2.00	6.2	2.80						
45	6.1	1.35	6.3	1.85	6.6	2.60						
40	6.5	1.25	6.7	1.75	6.9	2.40						
35	6.9	1.15	7.0	1.65	7.1	2.20						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.1	4.30	2.5	4.30	3.2	4.30	3.7	4.30	4.1	3.80	4.2	3.70
80	2.5	4.30	2.9	4.30	3.6	4.30	4.1	4.30	4.4	3.80	4.5	3.70
78	2.9	3.90	3.3	4.00	3.9	4.05	4.4	4.15	4.7	3.80	4.8	3.70
74	3.6	3.20	4.0	3.45	4.7	3.80	5.1	3.65	5.3	3.45		
72	4.0	2.95	4.4	3.20	5.0	3.65	5.4	3.35	5.6	3.20		
70	4.4	2.75	4.8	3.00	5.4	3.30	5.8	3.10	5.9	3.00		
67	4.9	2.40	5.3	2.80	5.9	2.90	6.2	2.80	6.3	2.75		
65	5.3	2.25	5.6	2.65	6.2	2.70	6.5	2.60	6.6	2.55		
62	5.8	2.00	6.1	2.45	6.6	2.50	6.9	2.35	7.0	2.30		
60	6.2	1.90	6.5	2.35	6.9	2.30	7.2	2.20				
57	6.6	1.75	6.9	2.20	7.4	2.10	7.6	2.00				
55	7.0	1.65	7.2	2.10	7.6	1.95	7.8	1.90				
52	7.4	1.55	7.7	1.90	8.0	1.80	8.2	1.75				
50	7.7	1.45	7.9	1.80	8.3	1.70						
45	8.4	1.35	8.6	1.55	8.9	1.45						
40	9.0	1.20	9.1	1.35	9.3	1.30						
35	9.5	1.10	9.6	1.20	9.8	1.15						
30	9.9	1.00	10.0	1.05	10.1	1.00						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

11.8mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.6	4.30	3.0	4.30	3.7	4.30	4.3	4.30	4.6	3.80	4.7	3.70
80	3.1	4.30	3.5	4.15	4.2	4.20	4.8	4.00	5.1	3.80	5.1	3.60
78	3.6	3.80	4.0	3.85	4.7	3.95	5.2	3.60	5.5	3.35	5.5	3.35
74	4.6	3.10	5.0	3.35	5.6	3.10	6.1	2.90	6.3	2.75		
72	5.1	2.85	5.5	3.10	6.1	2.80	6.5	2.60	6.7	2.50		
70	5.6	2.60	5.9	2.85	6.5	2.50	6.9	2.40	7.1	2.30		
67	6.3	2.35	6.6	2.40	7.2	2.20	7.6	2.05	7.7	2.00		
65	6.7	2.20	7.1	2.20	7.6	2.00	7.9	1.85	8.0	1.85		
62	7.4	1.95	7.7	1.90	8.2	1.75	8.5	1.65				
60	7.8	1.80	8.1	1.75	8.6	1.65	8.9	1.55				
57	8.4	1.60	8.7	1.50	9.2	1.45	9.4	1.35				
55	8.8	1.45	9.1	1.40	9.5	1.30	9.7	1.25				
52	9.4	1.25	9.7	1.20	10.1	1.10	10.2	1.05				
50	9.8	1.15	10.0	1.10	10.4	1.00	10.5	0.95				
45	10.7	0.85	10.9	0.80	11.2	0.70	11.2	0.70				
40	11.4	0.60	11.6	0.55	11.8	0.50						
35	12.1	0.45	12.3	0.40								
30	12.7	0.30	12.8	0.25								
A(°)	25~82		30~82		45~82		60~82		75~82			

15.0mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.2	4.30	3.6	4.20	4.4	3.90	4.9	3.30	5.2	3.20	5.3	3.20
80	3.8	4.05	4.3	4.05	5.0	3.60	5.5	3.30	5.8	3.05	5.8	3.05
78	4.4	3.65	4.9	3.70	5.5	3.25	6.0	2.95	6.3	2.75		
74	5.6	3.00	6.0	2.80	6.7	2.50	7.1	2.30	7.3	2.20		
72	6.2	2.60	6.6	2.45	7.2	2.20	7.7	2.05	7.8	1.95		
70	6.8	2.30	7.2	2.15	7.8	1.95	8.2	1.85	8.3	1.80		
67	7.7	1.90	8.0	1.80	8.6	1.65	8.9	1.50	9.1	1.50		
65	8.2	1.70	8.6	1.60	9.1	1.45	9.4	1.35	9.5	1.35		
62	9.0	1.45	9.4	1.35	9.9	1.20	10.1	1.15	10.2	1.15		
60	9.5	1.25	9.9	1.20	10.4	1.05	10.6	0.95				
57	10.3	1.00	10.6	0.95	11.1	0.80	11.3	0.70				
55	10.8	0.80	11.1	0.75	11.5	0.65	11.7	0.60				
52	11.5	0.60	11.8	0.55	12.2	0.45	12.3	0.40				
50	12.0	0.45	12.2	0.40	12.6	0.30	12.7	0.30				
45	13.0	0.20										
A(°)	40~82				45~82				60~82		75~82	

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

5.5mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	1.6	4.30	2.0	4.90	2.7	4.40	3.3	4.30	3.6	3.80	3.7	3.70
80	1.9	4.30	2.3	4.50	3.0	4.40	3.5	4.30	3.8	3.80	3.9	3.70
78	2.2	4.10	2.6	4.10	3.2	4.20	3.7	4.20	4.0	3.80	4.1	3.70
74	2.7	3.35	3.1	3.55	3.7	3.90	4.2	4.05	4.4	3.70		
72	3.0	3.05	3.4	3.35	4.0	3.75	4.4	3.95	4.6	3.70		
70	3.3	2.80	3.6	3.15	4.2	3.60	4.6	3.85	4.8	3.65		
67	3.7	2.50	4.0	2.90	4.6	3.45	4.9	3.75	5.1	3.55		
65	3.9	2.35	4.3	2.75	4.8	3.35	5.1	3.65	5.2	3.45		
62	4.3	2.10	4.6	2.50	5.1	3.20	5.4	3.40	5.5	3.30		
60	4.5	2.00	4.9	2.40	5.3	3.10	5.6	3.30				
57	4.9	1.80	5.2	2.30	5.6	3.00	5.8	3.10				
55	5.1	1.70	5.4	2.20	5.8	2.95	6.0	2.95				
52	5.4	1.55	5.7	2.05	6.1	2.85						
50	5.6	1.50	5.9	2.00	6.2	2.80						
45	6.1	1.35	6.3	1.85	6.6	2.60						
40	6.5	1.25	6.7	1.75	6.9	2.40						
35	6.9	1.15	7.0	1.65	7.1	2.20						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.1	4.30	2.5	4.30	3.2	4.30	3.7	4.30	4.1	3.80	4.2	3.70
80	2.5	4.30	2.9	4.30	3.6	4.30	4.1	4.30	4.4	3.80	4.5	3.70
78	2.9	3.90	3.3	4.00	3.9	4.05	4.4	4.15	4.7	3.80	4.8	3.70
74	3.6	3.20	4.0	3.45	4.7	3.80	5.1	3.65	5.3	3.45		
72	4.0	2.95	4.4	3.20	5.0	3.65	5.4	3.35	5.6	3.20		
70	4.4	2.75	4.8	3.00	5.4	3.30	5.8	3.10	5.9	3.00		
67	4.9	2.40	5.3	2.80	5.9	2.90	6.2	2.80	6.3	2.75		
65	5.3	2.25	5.6	2.65	6.2	2.70	6.5	2.60	6.6	2.55		
62	5.8	2.00	6.1	2.45	6.6	2.50	6.9	2.35	7.0	2.30		
60	6.2	1.90	6.5	2.35	6.9	2.30	7.2	2.20				
57	6.6	1.75	6.9	2.20	7.4	2.10	7.6	2.00				
55	7.0	1.65	7.2	2.10	7.6	1.95	7.8	1.90				
52	7.4	1.55	7.7	1.90	8.0	1.80	8.2	1.75				
50	7.7	1.45	7.9	1.80	8.3	1.70						
45	8.4	1.35	8.6	1.55	8.9	1.45						
40	9.0	1.20	9.1	1.35	9.3	1.25						
35	9.5	1.10	9.6	1.20	9.8	1.05						
30	9.9	1.00	10.0	0.95	10.1	0.90						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

11.8mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.6	4.30	3.0	4.30	3.7	4.30	4.3	4.30	4.6	3.80	4.7	3.70
80	3.1	4.30	3.5	4.15	4.2	4.20	4.8	4.00	5.1	3.80	5.1	3.60
78	3.6	3.80	4.0	3.85	4.7	3.95	5.2	3.60	5.5	3.35	5.5	3.35
74	4.6	3.10	5.0	3.35	5.6	3.10	6.1	2.90	6.3	2.75		
72	5.1	2.85	5.5	3.10	6.1	2.80	6.5	2.60	6.7	2.50		
70	5.6	2.60	5.9	2.85	6.5	2.50	6.9	2.40	7.1	2.30		
67	6.3	2.35	6.6	2.40	7.2	2.20	7.6	2.05	7.7	2.00		
65	6.7	2.20	7.1	2.20	7.6	2.00	7.9	1.85	8.0	1.85		
62	7.4	1.95	7.7	1.90	8.2	1.75	8.5	1.65				
60	7.8	1.80	8.1	1.75	8.6	1.65	8.9	1.55				
57	8.4	1.60	8.7	1.50	9.2	1.45	9.4	1.30				
55	8.8	1.45	9.1	1.40	9.5	1.25	9.7	1.15				
52	9.4	1.25	9.7	1.15	10.1	1.00	10.2	0.95				
50	9.8	1.10	10.0	1.05	10.4	0.90	10.5	0.85				
45	10.7	0.75	10.9	0.70	11.2	0.60	11.2	0.60				
40	11.4	0.50	11.6	0.45	11.8	0.40						
A(°)	30~82		35~82		45~82		60~82		75~82			

15.0mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.2	4.30	3.6	4.20	4.4	3.90	4.9	3.30	5.2	3.20	5.3	3.20
80	3.8	4.05	4.3	4.05	5.0	3.60	5.5	3.30	5.8	3.05	5.8	3.05
78	4.4	3.65	4.9	3.70	5.5	3.25	6.0	2.95	6.3	2.75		
74	5.6	3.00	6.0	2.80	6.7	2.50	7.1	2.30	7.3	2.20		
72	6.2	2.60	6.6	2.45	7.2	2.20	7.7	2.05	7.8	1.95		
70	6.8	2.30	7.2	2.15	7.8	1.95	8.2	1.85	8.3	1.80		
67	7.7	1.90	8.0	1.80	8.6	1.65	8.9	1.50	9.1	1.50		
65	8.2	1.70	8.6	1.60	9.1	1.45	9.4	1.35	9.5	1.30		
62	9.0	1.45	9.4	1.30	9.9	1.15	10.1	1.05	10.2	1.05		
60	9.5	1.25	9.9	1.10	10.4	0.95	10.6	0.85				
57	10.3	0.95	10.6	0.85	11.1	0.65	11.3	0.60				
55	10.8	0.70	11.1	0.65	11.5	0.55	11.7	0.50				
52	11.5	0.50	11.8	0.45								
50	12.0	0.35										
A(°)	45~82		50~82		52~82		60~82		75~82			

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [主巻作業] アウトリガ中間張出 (3.5m) ー側方ー

5.5mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	1.6	4.30	2.0	4.90	2.7	4.40	3.3	4.30	3.6	3.80	3.7	3.70
80	1.9	4.30	2.3	4.50	3.0	4.40	3.5	4.30	3.8	3.80	3.9	3.70
78	2.2	4.10	2.6	4.10	3.2	4.20	3.7	4.20	4.0	3.80	4.1	3.70
74	2.7	3.35	3.1	3.55	3.7	3.90	4.2	4.05	4.4	3.75		
72	3.0	3.05	3.4	3.35	4.0	3.75	4.4	3.95	4.6	3.70		
70	3.3	2.80	3.6	3.15	4.2	3.60	4.6	3.85	4.8	3.65		
67	3.7	2.50	4.0	2.90	4.6	3.45	4.9	3.75	5.1	3.55		
65	3.9	2.35	4.3	2.75	4.8	3.35	5.1	3.65	5.2	3.45		
62	4.3	2.10	4.6	2.50	5.1	3.20	5.4	3.40	5.5	3.30		
60	4.5	2.00	4.9	2.40	5.3	3.10	5.6	3.20				
57	4.9	1.80	5.2	2.30	5.6	2.95	5.8	2.90				
55	5.1	1.70	5.4	2.20	5.8	2.85	6.0	2.70				
52	5.4	1.55	5.7	2.05	6.1	2.65						
50	5.6	1.50	5.9	2.00	6.2	2.55						
45	6.1	1.35	6.3	1.85	6.6	2.20						
40	6.5	1.25	6.7	1.75	6.9	1.90						
35	6.9	1.15	7.0	1.65	7.1	1.70						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.1	4.30	2.5	4.30	3.2	4.30	3.7	4.30	4.1	3.80	4.2	3.70
80	2.5	4.30	2.9	4.30	3.6	4.30	4.1	4.30	4.4	3.80	4.5	3.70
78	2.9	3.90	3.3	4.00	3.9	4.05	4.4	4.15	4.7	3.80	4.8	3.70
74	3.6	3.20	4.0	3.45	4.7	3.80	5.1	3.65	5.3	3.40		
72	4.0	2.95	4.4	3.20	5.0	3.65	5.4	3.30	5.6	3.10		
70	4.4	2.75	4.8	3.00	5.4	3.30	5.8	2.90	5.9	2.75		
67	4.9	2.40	5.3	2.80	5.9	2.70	6.2	2.40	6.3	2.35		
65	5.3	2.25	5.6	2.65	6.2	2.40	6.5	2.20	6.6	2.10		
62	5.8	2.00	6.1	2.40	6.6	2.00	6.9	1.80	7.0	1.75		
60	6.2	1.90	6.5	2.10	6.9	1.75	7.2	1.60				
57	6.6	1.75	6.9	1.70	7.4	1.50	7.6	1.35				
55	7.0	1.65	7.2	1.50	7.6	1.30	7.8	1.20				
52	7.4	1.45	7.7	1.30	8.0	1.10	8.2	1.00				
50	7.7	1.30	7.9	1.10	8.3	1.00						
45	8.4	0.95	8.6	0.85	8.9	0.70						
40	9.0	0.65	9.1	0.60	9.3	0.52						
35	9.5	0.45	9.6	0.40	9.8	0.36						
30	9.9	0.25	10.0	0.25	10.1	0.22						
A(°)	25~82		30~82		45~82		60~82		75~82			

11.8mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.6	4.30	3.0	4.30	3.7	4.30	4.3	4.30	4.6	3.80	4.7	3.70
80	3.1	4.30	3.5	4.15	4.2	4.20	4.8	4.00	5.1	3.80	5.1	3.60
78	3.6	3.80	4.0	3.85	4.7	3.95	5.2	3.60	5.5	3.30	5.5	3.25
74	4.6	3.10	5.0	3.35	5.6	3.05	6.1	2.60	6.3	2.40		
72	5.1	2.85	5.5	3.10	6.1	2.55	6.5	2.25	6.7	2.10		
70	5.6	2.60	5.9	2.65	6.5	2.15	6.9	1.90	7.1	1.80		
67	6.3	2.20	6.6	2.05	7.2	1.70	7.6	1.50	7.7	1.45		
65	6.7	1.90	7.1	1.65	7.6	1.45	7.9	1.30	8.0	1.25		
62	7.4	1.45	7.7	1.30	8.2	1.10	8.5	1.00				
60	7.8	1.20	8.1	1.10	8.6	0.90	8.9	0.85				
57	8.4	0.90	8.7	0.80	9.2	0.70	9.4	0.65				
55	8.8	0.75	9.1	0.65	9.5	0.55	9.7	0.50				
52	9.4	0.55	9.7	0.45	10.1	0.35						
50	9.8	0.40	10.0	0.35								
A(°)	45~82		50~82		52~82		60~82		75~82			

15.0mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.2	4.30	3.6	4.20	4.4	3.90	4.9	3.30	5.2	3.20	5.3	3.20
80	3.8	4.05	4.3	4.05	5.0	3.60	5.5	3.30	5.8	2.95	5.8	2.85
78	4.4	3.65	4.9	3.70	5.5	3.25	6.0	2.70	6.3	2.45		
74	5.6	2.95	6.0	2.55	6.7	2.05	7.1	1.75	7.3	1.65		
72	6.2	2.30	6.6	2.00	7.2	1.65	7.7	1.45	7.8	1.35		
70	6.8	1.85	7.2	1.60	7.8	1.35	8.2	1.15	8.3	1.10		
67	7.7	1.35	8.0	1.15	8.6	1.00	8.9	0.85	9.1	0.80		
65	8.2	1.05	8.6	0.90	9.1	0.75	9.4	0.65	9.5	0.60		
62	9.0	0.70	9.4	0.60	9.9	0.50						
60	9.5	0.50	9.9	0.45								
A(°)	57~82		60~82		62~82						75~82	

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

5.5mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	1.6	4.30	2.0	4.90	2.7	4.40	3.3	4.30	3.6	3.50	3.7	3.50
80	1.9	4.30	2.3	4.50	3.0	4.40	3.5	4.30	3.8	3.50	3.9	3.50
78	2.2	4.10	2.6	4.10	3.2	4.20	3.7	3.90	4.0	3.50	4.1	3.30
74	2.7	3.35	3.1	3.55	3.7	3.75	4.2	3.10	4.4	2.75		
72	3.0	3.05	3.4	3.35	4.0	3.40	4.4	2.75	4.6	2.50		
70	3.3	2.80	3.6	3.15	4.2	3.05	4.6	2.45	4.8	2.30		
67	3.7	2.50	4.0	2.90	4.6	2.50	4.9	2.10	5.1	2.00		
65	3.9	2.35	4.3	2.70	4.8	2.25	5.1	1.95	5.2	1.80		
62	4.3	2.10	4.6	2.40	5.1	1.95	5.4	1.70	5.5	1.55		
60	4.5	2.00	4.9	2.10	5.3	1.75	5.6	1.55				
57	4.9	1.80	5.2	1.80	5.6	1.50	5.8	1.30				
55	5.1	1.70	5.4	1.60	5.8	1.35	6.0	1.20				
52	5.4	1.55	5.7	1.35	6.1	1.20						
50	5.6	1.40	5.9	1.20	6.2	1.10						
45	6.1	1.10	6.3	1.00	6.6	0.90						
40	6.5	0.90	6.7	0.80	6.9	0.70						
35	6.9	0.70	7.0	0.65								
A (°)	30~82				35~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.1	4.30	2.5	4.30	3.2	4.30	3.7	3.40	4.1	2.60	4.2	2.60
80	2.5	4.30	2.9	4.30	3.6	4.30	4.1	3.40	4.4	2.60	4.5	2.60
78	2.9	3.90	3.3	4.00	3.9	3.35	4.4	2.65	4.7	2.35	4.8	2.25
74	3.6	3.20	4.0	3.10	4.7	2.30	5.1	1.90	5.3	1.65		
72	4.0	2.95	4.4	2.50	5.0	1.90	5.4	1.55	5.6	1.40		
70	4.4	2.45	4.8	2.05	5.4	1.60	5.8	1.30	5.9	1.20		
67	4.9	1.80	5.3	1.55	5.9	1.20	6.2	1.05	6.3	0.95		
65	5.3	1.50	5.6	1.30	6.2	1.00	6.5	0.85	6.6	0.80		
62	5.8	1.15	6.1	1.00	6.6	0.75	6.9	0.65	7.0	0.60		
60	6.2	0.95	6.5	0.80	6.9	0.60	7.2	0.50				
57	6.6	0.70	6.9	0.50								
55	7.0	0.50	7.2	0.40								
A (°)	45~82				52~82		60~82		75~82			

11.8mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.6	4.30	3.0	4.30	3.7	3.30	4.3	2.60	4.6	2.05	4.7	2.05
80	3.1	4.30	3.5	4.15	4.2	3.00	4.8	2.30	5.1	2.05	5.1	1.90
78	3.6	3.70	4.0	3.10	4.7	2.30	5.2	1.85	5.5	1.65	5.5	1.55
74	4.6	2.20	5.0	1.85	5.6	1.40	6.1	1.15	6.3	1.05		
72	5.1	1.70	5.5	1.40	6.1	1.10	6.5	0.95	6.7	0.85		
70	5.6	1.30	5.9	1.15	6.5	0.85	6.9	0.70	7.1	0.60		
67	6.3	0.90	6.6	0.80	7.2	0.50	7.6	0.40	7.7	0.35		
65	6.7	0.70	7.1	0.60	7.6	0.35	7.9	0.20	8.0	0.20		
A (°)	60~82				62~82						75~82	

15.0mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.2	4.00	3.6	3.15	4.4	2.50	4.9	1.55	5.2	1.80	5.3	1.60
80	3.8	3.35	4.3	2.75	5.0	1.95	5.5	1.55	5.8	1.40	5.8	1.35
78	4.4	2.40	4.9	2.00	5.5	1.50	6.0	1.20	6.3	1.10		
74	5.6	1.30	6.0	1.10	6.7	0.80	7.1	0.65				
72	6.2	0.90	6.6	0.75	7.2	0.55						
70	6.8	0.60	7.2	0.50								
A (°)	67~82				70~82						75~82	

A : ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [主巻作業] アウトリガ最小張出 (1.64m) 一側方一

主巻作業

5.5mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	1.6	4.30	2.0	4.90	2.7	2.80	3.3	2.10	3.6	1.50	3.7	1.50
80	1.9	4.30	2.3	4.30	3.0	2.80	3.5	2.10	3.8	1.50	3.9	1.50
78	2.2	4.10	2.6	3.60	3.2	2.40	3.7	1.90	4.0	1.50	4.1	1.50
74	2.7	3.20	3.1	2.50	3.7	1.80	4.2	1.30	4.4	1.10		
72	3.0	2.60	3.4	2.10	4.0	1.40	4.4	1.10	4.6	0.95		
70	3.3	2.20	3.6	1.70	4.2	1.20	4.6	1.00	4.8	0.80		
67	3.7	1.60	4.0	1.30	4.6	0.90	4.9	0.75	5.1	0.60		
65	3.9	1.20	4.3	1.10	4.8	0.80	5.1	0.60	5.2	0.50		
62	4.3	0.95	4.6	0.85	5.1	0.60	5.4	0.45	5.5	0.35		
60	4.5	0.85	4.9	0.70	5.3	0.45	5.6	0.30				
A (°)	55~82		57~82		57~82		60~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.1	3.50	2.5	2.50	3.2	1.85	3.7	1.40	4.1	1.00	4.2	1.00
80	2.5	3.50	2.9	2.50	3.6	1.85	4.1	1.40	4.4	1.00	4.5	1.00
78	2.9	2.80	3.3	2.20	3.9	1.70	4.4	1.00	4.7	0.85	4.8	0.80
74	3.6	1.50	4.0	1.15	4.7	0.75	5.1	0.55	5.3	0.45		
72	4.0	1.10	4.4	0.85	5.0	0.50	5.4	0.35				
70	4.4	0.80	4.8	0.60								
A (°)	65~82		67~82		70~82		70~82		72~82		75~82	

11.8mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.6	2.40	3.0	1.75	3.7	1.35	4.3	0.95	4.6	0.65	4.7	0.65
80	3.1	2.40	3.5	1.75	4.2	1.20	4.8	0.80	5.1	0.65	5.1	0.60
78	3.6	1.60	4.0	1.20	4.7	0.80	5.2	0.50	5.5	0.40	5.5	0.40
74	4.6	0.60	5.0	0.45								
A (°)	70~82		72~82		74~82		74~82		75~82		75~82	


15.0mブーム+3.3mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.2	1.70	3.6	1.20	4.4	0.90						
80	3.8	1.40	4.3	1.00	5.0	0.60						
78	4.4	0.80	4.9	0.60								
A (°)	74~82		78~82									

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

(注意)

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、つり具と主巻フック質量 (75kg) を含んだ値です。
太線より上はクレーンの強度によって定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。
2. ブームの角度を基準にしてください。なお、作業半径は、ブームのたわみを含んだ参考値を示します。
3. 主巻作業時は、補巻フックが主巻フックと干渉しない程度にジブ長さを4.1m~6.5mの間で調整してください。
4. 主巻作業におけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は4本です。
5. 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。
また、前方・後方域でのつり上げ性能は「アウトリガ最大張出」の定格総荷重ですが、アウトリガ張出幅によってその前方・後方域の範囲(角度a)が異なります。

張出幅	中間張出 (4.3m)	中間張出 (3.5m)	中間張出 (2.5m)	最小張出 (1.64m)
角度 a°	35	25	15	5



15.0mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.3	1.80	4.0	1.80	4.6	1.80	5.4	1.80	5.9	1.80	6.1	1.80
80	4.0	1.80	4.7	1.80	5.3	1.80	6.0	1.80	6.4	1.80	6.6	1.80
78	4.8	1.80	5.3	1.80	5.9	1.80	6.6	1.80	7.0	1.80	7.1	1.80
74	6.1	1.80	6.7	1.80	7.1	1.80	7.7	1.80	8.1	1.80		
72	6.8	1.80	7.4	1.80	7.7	1.80	8.2	1.80	8.6	1.70		
70	7.5	1.75	8.0	1.75	8.2	1.80	8.8	1.70	9.1	1.60		
67	8.4	1.65	8.9	1.55	9.1	1.60	9.6	1.50	9.8	1.40		
65	9.0	1.50	9.5	1.40	9.6	1.40	10.1	1.35	10.3	1.25		
62	9.9	1.25	10.4	1.20	10.4	1.20	10.8	1.15	11.0	1.10		
60			10.9	1.05	10.9	1.05	11.3	1.00				
57							12.0	0.85				
A(°)	45~82				60~82				75~82			

15.0mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.0	1.80	4.8	1.80	6.3	1.80	7.5	1.80	8.3	1.80	8.6	1.75
80	4.7	1.80	5.6	1.80	7.0	1.80	8.1	1.80	8.8	1.80	9.1	1.75
78	5.5	1.80	6.3	1.80	7.7	1.80	8.8	1.80	9.4	1.70	9.6	1.70
74	6.9	1.80	7.7	1.80	9.0	1.75	10.0	1.50	10.5	1.40		
72	7.6	1.80	8.3	1.80	9.6	1.55	10.6	1.35	11.1	1.25		
70	8.2	1.70	9.0	1.65	10.3	1.35	11.2	1.20	11.6	1.15		
67	9.2	1.45	10.0	1.35	11.2	1.15	12.0	1.05	12.4	1.00		
65	9.9	1.30	10.6	1.20	11.8	1.05	12.5	0.95	12.8	0.90		
62	10.8	1.10	11.5	1.05	12.6	0.85	13.3	0.80				
60	11.5	1.00	12.1	0.90	13.2	0.75	13.8	0.70				
57			13.0	0.75	14.0	0.60						
A(°)	50~82				45~82				60~82			

15.0mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.7	1.20	5.9	1.20	7.9	1.20	9.5	1.20	10.5	1.20	11.0	1.15
80	5.5	1.20	6.7	1.20	8.7	1.20	10.2	1.20	11.2	1.20	11.5	1.15
78	6.3	1.20	7.4	1.20	9.4	1.20	10.8	1.20	11.8	1.20	12.0	1.15
74	7.8	1.20	9.0	1.20	10.8	1.20	12.2	1.20	12.9	1.05		
72	8.6	1.10	9.7	1.20	11.5	1.20	12.8	1.05	13.5	0.95		
70	9.4	1.00	10.5	1.10	12.2	1.10	13.4	0.95	14.0	0.90		
67	10.5	0.80	11.5	1.00	13.2	0.90	14.3	0.80	14.8	0.80		
65	11.2	0.70	12.2	0.90	13.8	0.80	14.9	0.70	15.3	0.70		
62	12.3	0.60	13.2	0.80	14.8	0.70	15.7	0.55	16.0	0.55		
60	12.9	0.55	13.9	0.70	15.3	0.60	16.2	0.45				
57					16.2	0.40	16.9	0.35				
A(°)	45~82				60~82				75~82			

15.0mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.1	0.70	7.9	0.70	11.0	0.70	13.4	0.65	14.9	0.58	15.6	0.55
80	7.0	0.70	8.8	0.70	11.9	0.70	14.2	0.65	15.6	0.58	16.1	0.55
78	8.0	0.70	9.7	0.70	12.7	0.70	14.9	0.65	16.3	0.58	16.7	0.55
74	9.9	0.70	11.6	0.70	14.4	0.70	16.4	0.61	17.5	0.57		
72	10.8	0.60	12.4	0.65	15.2	0.70	17.1	0.59	18.1	0.56		
70	11.7	0.50	13.3	0.60	16.0	0.70	17.8	0.56	18.7	0.55		
67	13.0	0.45	14.6	0.52	17.1	0.70	18.8	0.51	19.5	0.45		
65	13.9	0.35	15.4	0.48	17.8	0.55	19.4	0.45	20.0	0.35		
62	15.1	0.30	16.6	0.42	18.9	0.40						
60	15.9	0.25			19.6	0.30						
A(°)	50~82				55~82				60~82			

15.0mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.8	0.65	8.8	0.65	12.3	0.40	15.1	0.30	17.0	0.27	17.9	0.27
80	7.8	0.65	9.9	0.65	13.3	0.40	16.0	0.30	17.7	0.27	18.4	0.27
78	8.9	0.65	10.9	0.60	14.2	0.40	16.8	0.30	18.4	0.27	19.0	0.27
74	10.9	0.55	12.8	0.52	16.0	0.37	18.3	0.30	19.7	0.27		
72	11.9	0.45	13.8	0.49	16.8	0.36	19.1	0.29	20.3	0.27		
70	12.8	0.40	14.7	0.46	17.7	0.35	19.8	0.28	20.9	0.27		
67	14.3	0.33	16.1	0.42	18.9	0.33	20.8	0.27	21.7	0.27		
65	15.2	0.28	17.0	0.38	19.7	0.32	21.5	0.26	22.3	0.27		
62	16.6	0.22	18.2	0.34	20.8	0.30	22.4	0.25	23.0	0.27		
60	17.4	0.18	19.1	0.31	21.5	0.28	23.0	0.25				
A(°)	50~82				55~82				60~82			

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ最大張出 (4.7m) ー全周ー

※は5.0mジブ状態を示します。

11.8mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.8	1.80	3.4	1.80	4.0	1.80	4.8	1.80	5.3	1.80	5.5	1.80
80	3.4	1.80	3.9	1.80	4.5	1.80	5.3	1.80	5.7	1.80	5.9	1.80
78	3.9	1.80	4.6	1.80	5.1	1.80	5.7	1.80	6.2	1.80		
74	5.1	1.80	5.7	1.80	6.0	1.80	6.7	1.80	7.0	1.80		
72	5.6	1.80	6.1	1.80	6.5	1.80	7.1	1.80	7.4	1.80		
70	6.1	1.80	6.7	1.80	7.0	1.80	7.6	1.80	7.9	1.80		
67	6.9	1.65	7.5	1.80	7.7	1.80	8.2	1.80	8.4	1.75		
65	7.5	1.60	8.0	1.70	8.1	1.80	8.6	1.70	8.8	1.70		
62	8.2	1.55	8.7	1.60	8.8	1.65	9.2	1.50				
60	8.7	1.45	9.2	1.50	9.2	1.55	9.6	1.40				
57	9.4	1.30	9.9	1.30	9.8	1.35	10.1	1.25				
55	9.8	1.15	10.3	1.20	10.2	1.25	10.5	1.15				
52	10.5	1.05	11.0	1.05	10.7	1.10	11.0	1.05				
50	10.9	0.95			11.1	1.00						
45					11.9	0.83						
A(°)	30~82		25~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

11.8mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.3	1.80	4.2	1.80	5.6	1.80	6.8	1.80	7.6	1.80	8.0	1.80
80	4.0	1.80	4.8	1.80	6.2	1.80	7.3	1.80	8.1	1.80	8.4	1.80
78	4.6	1.80	5.4	1.80	6.8	1.80	7.9	1.80	8.6	1.80	8.8	1.80
74	5.8	1.80	6.6	1.80	7.9	1.80	8.9	1.80	9.5	1.70		
72	6.4	1.80	7.1	1.80	8.4	1.80	9.4	1.70	9.9	1.55		
70	6.9	1.75	7.7	1.80	9.0	1.75	9.9	1.55	10.3	1.45		
67	7.8	1.45	8.5	1.80	9.7	1.55	10.5	1.35	10.9	1.30		
65	8.3	1.35	9.1	1.55	10.2	1.40	11.0	1.25	11.3	1.20		
62	9.2	1.20	9.9	1.35	10.9	1.20	11.6	1.10	11.9	1.05		
60	9.7	1.05	10.4	1.25	11.4	1.10	12.0	1.05	12.2	1.00		
57	10.4	0.93	11.1	1.10	12.1	1.00	12.6	0.95				
55	10.9	0.85	11.6	1.00	12.5	0.90	13.0	0.85				
52	11.6	0.78	12.2	0.88	13.1	0.80	13.5	0.75				
50	12.1	0.73	12.7	0.80	13.5	0.70	13.8	0.65				
45	13.2	0.63										
A(°)	30~82		25~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

11.8mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.0	1.20	5.2	1.20	7.2	1.20	8.8	1.20	9.9	1.20	10.3	1.20
80	4.7	1.20	5.9	1.20	7.8	1.20	9.4	1.20	10.4	1.20	10.8	1.20
78	5.4	1.20	6.5	1.20	8.5	1.20	9.9	1.20	10.9	1.20	11.2	1.20
74	6.8	1.20	7.9	1.20	9.7	1.20	11.0	1.20	11.8	1.20		
72	7.4	1.15	8.5	1.20	10.3	1.20	11.6	1.20	12.3	1.20		
70	8.1	1.00	9.1	1.15	10.9	1.20	12.1	1.20	12.7	1.10		
67	9.0	0.85	10.1	1.00	11.7	1.15	12.8	1.05	13.4	1.00		
65	9.7	0.75	10.7	0.93	12.3	1.10	13.3	0.98	13.8	0.95		
62	10.6	0.65	11.5	0.85	13.0	1.00	14.0	0.85				
60	11.2	0.60	12.1	0.80	13.5	0.90	14.4	0.80				
57	12.0	0.50	12.9	0.70	14.3	0.75	15.0	0.70				
55	12.6	0.45	13.4	0.68	14.7	0.70	15.4	0.63				
52	13.4	0.40	14.2	0.63	15.4	0.57	15.9	0.51				
50	13.9	0.37	14.7	0.59	15.8	0.50	16.2	0.45				
A(°)	35~82		25~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

11.8mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.4	0.70	7.2	0.70	10.2	0.70	12.7	0.70	14.3	0.58	15.0	0.55
80	6.2	0.70	8.0	0.70	11.0	0.70	13.4	0.69	14.8	0.58	15.5	0.55
78	7.1	0.70	8.8	0.70	11.8	0.70	14.0	0.67	15.4	0.58		
74	8.7	0.70	10.4	0.70	13.2	0.70	15.3	0.65	16.4	0.57		
72	9.5	0.65	11.2	0.70	13.9	0.70	15.9	0.63	16.9	0.57		
70	10.3	0.55	12.0	0.60	14.6	0.70	16.5	0.61	17.4	0.56		
67	11.5	0.45	13.1	0.55	15.6	0.70	17.3	0.59	18.0	0.55		
65	12.3	0.39	13.8	0.50	16.2	0.68	17.8	0.58	18.5	0.55		
62	13.4	0.33	14.9	0.45	17.1	0.62	18.6	0.54	19.0	0.54		
60	14.1	0.29	15.5	0.42	17.7	0.58	19.0	0.50				
57	15.2	0.24					19.7	0.35				
A(°)	40~82		35~82		45~82		60~82		75~82			

11.8mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.1	0.65	8.1	0.65	11.6	0.40	14.5	0.30	16.4	0.27	17.3	0.27
80	7.0	0.65	9.0	0.65	12.5	0.40	15.2	0.30	17.0	0.27	17.7	0.27
78	7.9	0.65	9.9	0.60	13.3	0.40	15.9	0.30	17.6	0.27	18.2	0.27
74	9.8	0.60	11.7	0.53	14.9	0.40	17.3	0.30	18.7	0.27		
72	10.6	0.48	12.5	0.51	15.6	0.37	17.9	0.29	19.2	0.27		
70	11.5	0.42	13.4	0.48	16.4	0.35	18.5	0.28	19.7	0.27		
67	12.8	0.32	14.6	0.42	17.4	0.33	19.4	0.28	20.3	0.27		
65	13.6	0.27	15.4	0.38	18.1	0.32	20.0	0.27	20.8	0.27		
62	14.8	0.20	16.5	0.34	19.1	0.30	20.8	0.26				
60			17.2	0.32	19.7	0.29	21.3	0.26				
57							21.9	0.25				
A(°)			45~82				50~82		60~82		75~82	

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

8.7mブーム+4.1mジブ												
※7°			※15°		30°		45°		60°		75°	
ジブオフセット	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.3	1.80	2.9	1.80	3.5	1.80	4.2	1.80	4.8	1.80	5.0	1.80
80	2.8	1.80	3.4	1.80	3.9	1.80	4.6	1.80	5.1	1.80	5.3	1.80
78	3.2	1.80	3.9	1.80	4.3	1.80	5.0	1.80	5.4	1.80	5.6	1.80
74	4.1	1.80	4.7	1.80	5.1	1.80	5.7	1.80	6.1	1.80		
72	4.6	1.80	5.2	1.80	5.5	1.80	6.1	1.80	6.4	1.80		
70	5.0	1.80	5.6	1.80	5.8	1.80	6.4	1.80	6.7	1.80		
67	5.6	1.70	6.2	1.75	6.4	1.80	6.9	1.80	7.1	1.80		
65	6.1	1.65	6.6	1.70	6.7	1.80	7.2	1.80				
62	6.7	1.60	7.2	1.65	7.2	1.80	7.7	1.80				
60	7.1	1.55	7.6	1.65	7.5	1.80	7.9	1.80				
57	7.7	1.50	8.1	1.60	8.0	1.80	8.4	1.70				
55	8.0	1.45	8.5	1.55	8.3	1.75	8.6	1.65				
52	8.5	1.40	9.0	1.45	8.7	1.60	9.0	1.55				
50	8.9	1.35			9.0	1.55						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+6.5mジブ												
7°			15°		30°		45°		60°		75°	
ジブオフセット	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.8	1.80	3.6	1.80	5.1	1.80	6.2	1.80	7.1	1.80	7.4	1.80
80	3.3	1.80	4.1	1.80	5.5	1.80	6.7	1.80	7.4	1.80	7.8	1.80
78	3.8	1.80	4.6	1.80	6.0	1.80	7.1	1.80	7.8	1.80	8.1	1.80
74	4.8	1.80	5.6	1.80	6.9	1.80	7.9	1.80	8.5	1.80		
72	5.3	1.80	6.0	1.80	7.3	1.80	8.3	1.80	8.8	1.80		
70	5.7	1.80	6.5	1.80	7.8	1.80	8.7	1.80	9.1	1.80		
67	6.4	1.50	7.2	1.70	8.4	1.80	9.2	1.75	9.6	1.65		
65	6.9	1.35	7.6	1.60	8.8	1.80	9.5	1.60	9.9	1.55		
62	7.6	1.20	8.3	1.45	9.3	1.65	10.0	1.50				
60	8.0	1.10	8.7	1.35	9.7	1.55	10.3	1.40				
57	8.6	0.95	9.3	1.25	10.2	1.45	10.8	1.30				
55	9.0	0.90	9.6	1.15	10.6	1.35	11.1	1.25				
52	9.6	0.80	10.2	1.05	11.0	1.25	11.4	1.15				
50	10.0	0.75	10.5	1.00	11.3	1.15	11.7	1.10				
45					12.0	1.00						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+8.9mジブ												
7°			15°		30°		45°		60°		75°	
ジブオフセット	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.4	1.20	4.6	1.20	6.6	1.20	8.2	1.20	9.3	1.20	9.8	1.20
80	4.0	1.20	5.2	1.20	7.1	1.20	8.7	1.20	9.7	1.20	10.2	1.20
78	4.6	1.20	5.7	1.20	7.7	1.20	9.2	1.20	10.1	1.20		
74	5.8	1.20	6.8	1.20	8.7	1.20	10.0	1.20	10.8	1.20		
72	6.3	1.20	7.4	1.15	9.2	1.20	10.5	1.20	11.2	1.20		
70	6.9	1.00	7.9	1.15	9.6	1.20	10.9	1.20	11.5	1.20		
67	7.7	0.85	8.7	1.05	10.3	1.20	11.5	1.20	12.0	1.20		
65	8.2	0.75	9.2	0.95	10.8	1.20	11.8	1.20				
62	9.0	0.65	9.9	0.85	11.4	1.15	12.4	1.15				
60	9.5	0.60	10.4	0.80	11.8	1.10	12.7	1.10				
57	10.2	0.52	11.1	0.75	12.4	1.05	13.2	1.00				
55	10.7	0.48	11.5	0.70	12.8	1.00	13.5	0.95				
52	11.3	0.40	12.1	0.65	13.3	0.95	13.9	0.88				
50	11.8	0.37	12.5	0.60	13.6	0.90	14.1	0.84				
A(°)	20~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+13.6mジブ												
7°			15°		30°		45°		60°		75°	
ジブオフセット	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.8	0.70	6.5	0.70	9.6	0.70	12.1	0.68	13.7	0.60	14.5	0.55
80	5.5	0.70	7.3	0.70	10.3	0.70	12.6	0.68	14.2	0.59	14.8	0.55
78	6.3	0.70	8.0	0.70	10.9	0.70	13.2	0.68	14.6	0.58	15.1	0.55
74	7.7	0.70	9.4	0.70	12.2	0.70	14.3	0.64	15.5	0.57		
72	8.4	0.63	10.1	0.70	12.8	0.70	14.8	0.63	15.8	0.56		
70	9.1	0.53	10.7	0.62	13.4	0.70	15.2	0.61	16.2	0.56		
67	10.2	0.43	11.7	0.53	14.2	0.69	15.9	0.60	16.7	0.55		
65	10.8	0.35	12.3	0.48	14.7	0.68	16.3	0.59	17.0	0.55		
62	11.8	0.30	13.2	0.43	15.5	0.64	17.0	0.58				
60	12.4	0.27	13.8	0.40	16.0	0.62	17.3	0.57				
57					16.7	0.59	17.8	0.55				
A(°)	35~82		30~82		45~82		60~82		75~82			

8.7mブーム+15.9mジブ												
7°			15°		30°		45°		60°		75°	
ジブオフセット	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.5	0.65	7.5	0.65	11.1	0.40	13.9	0.30	15.9	0.27	16.8	0.27
80	6.3	0.65	8.3	0.65	11.8	0.40	14.5	0.30	16.4	0.27	17.2	0.27
78	7.1	0.65	9.1	0.65	12.5	0.40	15.1	0.30	16.8	0.27		
74	8.7	0.60	10.6	0.56	13.9	0.38	16.3	0.30	17.7	0.27		
72	9.5	0.50	11.4	0.53	14.5	0.37	16.8	0.30	18.1	0.27		
70	10.3	0.40	12.1	0.50	15.2	0.35	17.3	0.30	18.5	0.27		
67	11.4	0.33	13.2	0.44	16.1	0.34	18.1	0.29	19.0	0.27		
65	12.2	0.29	13.9	0.40	16.7	0.33	18.5	0.28				
62	13.2	0.24	14.9	0.35	17.5	0.31	19.2	0.28				
60	13.9	0.20	15.5	0.32	18.0	0.30	19.6	0.27				
57					18.8	0.28	20.1	0.27				
A(°)	45~82		40~82		35~82		45~82		60~82		75~82	

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ最大張出 (4.7m) ー全周ー

※は5.0mジブ状態を示します。

5.5mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	1.8	1.80	2.5	1.80	3.0	1.80	3.8	1.80	4.3	1.80	4.6	1.80
80	2.2	1.80	2.8	1.80	3.3	1.80	4.0	1.80	4.5	1.80	4.8	1.80
78	2.6	1.80	3.2	1.80	3.6	1.80	4.3	1.80	4.8	1.80	4.9	1.80
74	3.3	1.80	3.9	1.80	4.2	1.80	4.8	1.80	5.2	1.80		
72	3.6	1.80	4.2	1.80	4.5	1.80	5.1	1.80	5.4	1.80		
70	3.9	1.80	4.5	1.80	4.7	1.80	5.3	1.80	5.6	1.80		
67	4.4	1.70	4.9	1.75	5.1	1.80	5.6	1.80	5.9	1.80		
65	4.7	1.65	5.2	1.70	5.4	1.80	5.8	1.80	6.1	1.80		
62	5.2	1.60	5.7	1.65	5.7	1.80	6.1	1.80				
60	5.5	1.55	6.0	1.60	5.9	1.80	6.3	1.80				
57	5.9	1.50	6.4	1.55	6.3	1.80	6.6	1.80				
55	6.1	1.45	6.6	1.55	6.5	1.80	6.8	1.80				
52	6.5	1.40	7.0	1.50	6.8	1.80	7.0	1.80				
50	6.8	1.40			6.9	1.80						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.3	1.80	3.1	1.80	4.6	1.80	5.8	1.80	6.6	1.80	7.0	1.80
80	2.7	1.80	3.5	1.80	4.9	1.80	6.1	1.80	6.8	1.80	7.2	1.80
78	3.1	1.80	3.9	1.80	5.3	1.80	6.4	1.80	7.1	1.80	7.4	1.80
74	3.9	1.80	4.6	1.80	6.0	1.80	7.0	1.80	7.6	1.80		
72	4.2	1.80	5.0	1.80	6.3	1.80	7.3	1.80	7.8	1.80		
70	4.6	1.80	5.4	1.80	6.6	1.80	7.5	1.80	8.0	1.80		
67	5.2	1.55	5.9	1.65	7.1	1.80	7.9	1.80				
65	5.5	1.40	6.2	1.55	7.4	1.80	8.2	1.80				
62	6.0	1.20	6.7	1.40	7.8	1.80	8.5	1.80				
60	6.4	1.10	7.0	1.35	8.1	1.80	8.7	1.80				
57	6.9	1.00	7.5	1.25	8.5	1.70	9.0	1.80				
55	7.2	0.90	7.8	1.20	8.7	1.65						
52	7.9	0.80	8.2	1.10	9.0	1.60						
50			8.5	1.05	9.3	1.55						
45					9.7	1.50						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.0	1.20	4.1	1.20	6.1	1.20	7.7	1.20	8.8	1.20	9.3	1.20
80	3.4	1.20	4.6	1.20	6.5	1.20	8.1	1.20	9.1	1.20	9.6	1.20
78	3.9	1.20	5.0	1.20	6.9	1.20	8.4	1.20	9.4	1.20		
74	4.8	1.20	5.9	1.20	7.7	1.20	9.1	1.20	9.9	1.20		
72	5.3	1.20	6.4	1.20	8.1	1.20	9.4	1.20	10.2	1.20		
70	5.8	1.05	6.8	1.15	8.5	1.20	9.7	1.20	10.4	1.20		
67	6.4	0.90	7.4	1.05	9.0	1.20	10.2	1.20	10.7	1.20		
65	6.8	0.78	7.8	0.97	9.4	1.20	10.5	1.20	10.9	1.20		
62	7.5	0.68	8.4	0.85	9.9	1.15	10.8	1.20	11.2	1.20		
60	7.9	0.63	8.8	0.80	10.2	1.10	11.1	1.20				
57	8.4	0.53	9.3	0.72	10.6	1.05	11.4	1.20				
55	8.8	0.48	9.7	0.68	10.9	1.00	11.6	1.20				
52	9.4	0.42	10.1	0.63	11.3	0.97	11.9	1.20				
50	9.7	0.38	10.5	0.60	11.5	0.94	12.0	1.20				
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.3	0.70	6.0	0.70	9.1	0.70	11.6	0.68	13.2	0.55	14.0	0.55
80	4.9	0.70	6.7	0.70	9.7	0.70	12.0	0.68	13.6	0.55	14.3	0.55
78	5.6	0.70	7.3	0.70	10.2	0.70	12.5	0.66	13.9	0.55	14.5	0.55
74	6.8	0.70	8.4	0.70	11.2	0.70	13.3	0.64	14.5	0.55		
72	7.4	0.65	9.0	0.70	11.7	0.70	13.7	0.63	14.8	0.55		
70	8.0	0.55	9.6	0.65	12.2	0.70	14.1	0.62	15.1	0.55		
67	8.9	0.45	10.4	0.55	12.9	0.70	14.6	0.61				
65	9.4	0.40	10.9	0.50	13.3	0.69	15.0	0.60				
62	10.3	0.33	11.7	0.43	14.0	0.65	15.4	0.58				
60	10.8	0.27	12.2	0.39	14.4	0.63	15.7	0.57				
57			12.9	0.35	14.9	0.60	16.1	0.56				
A(°)	35~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+15.9mジブ													
ジブオフセット	7°			15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	
82	5.0	0.65	7.0	0.65	10.6	0.40	13.4	0.30	15.4	0.27	16.3	0.27	
80	5.7	0.65	7.7	0.65	11.2	0.40	13.9	0.30	15.8	0.27	16.5	0.27	
78	6.4	0.65	8.4	0.65	11.8	0.40	14.4	0.30	16.1	0.27			
74	7.8	0.55	9.7	0.56	12.9	0.38	15.4	0.30	16.8	0.27			
72	8.5	0.50	10.4	0.53	13.5	0.37	15.8	0.29	17.1	0.27			
70	9.1	0.43	11.0	0.50	14.0	0.36	16.2	0.29	17.4	0.27			
67	10.1	0.35	11.9	0.45	14.8	0.34	16.8	0.28	17.7	0.27			
65	10.8	0.30	12.5	0.40	15.3	0.33	17.1	0.28	18.0	0.27			
62	11.7	0.25	13.4	0.33	16.0	0.32	17.6	0.27					
60			13.9	0.30	16.4	0.31	17.9	0.27					
57					17.0	0.30							
A(°)	45~82		35~82		30~82		45~82		60~82		75~82		

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

15.0mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.3	1.80	4.0	1.80	4.6	1.80	5.4	1.80	5.9	1.80	6.1	1.80
80	4.0	1.80	4.7	1.80	5.3	1.80	6.0	1.80	6.4	1.80	6.6	1.80
78	4.8	1.80	5.3	1.80	5.9	1.80	6.6	1.80	7.0	1.80	7.1	1.80
74	6.1	1.80	6.7	1.80	7.1	1.80	7.7	1.80	8.1	1.80		
72	6.8	1.80	7.4	1.80	7.7	1.80	8.2	1.80	8.6	1.70		
70	7.5	1.75	8.0	1.75	8.2	1.80	8.8	1.70	9.1	1.60		
67	8.4	1.65	8.9	1.55	9.1	1.60	9.6	1.50	9.8	1.40		
65	9.0	1.50	9.5	1.40	9.6	1.40	10.1	1.35	10.3	1.25		
62	9.9	1.25	10.4	1.20	10.4	1.20	10.8	1.15	11.0	1.10		
60			10.9	1.05	10.9	1.05	11.3	1.00				
57							12.0	0.80				
A(°)	45~82				60~82				75~82			

15.0mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.0	1.80	4.8	1.80	6.3	1.80	7.5	1.80	8.3	1.80	8.6	1.75
80	4.7	1.80	5.6	1.80	7.0	1.80	8.1	1.80	8.8	1.80	9.1	1.75
78	5.5	1.80	6.3	1.80	7.7	1.80	8.8	1.80	9.4	1.70	9.6	1.70
74	6.9	1.80	7.7	1.80	9.0	1.75	10.0	1.50	10.5	1.40		
72	7.6	1.80	8.3	1.80	9.6	1.55	10.6	1.35	11.1	1.25		
70	8.2	1.70	9.0	1.65	10.3	1.35	11.2	1.20	11.6	1.15		
67	9.2	1.45	10.0	1.35	11.2	1.15	12.0	1.05	12.4	1.00		
65	9.9	1.30	10.6	1.20	11.8	1.05	12.5	0.95	12.8	0.90		
62	10.8	1.10	11.5	1.00	12.6	0.85	13.3	0.75				
60	11.5	0.95	12.1	0.85	13.2	0.70	13.8	0.65				
57			13.0	0.65	14.0	0.50						
A(°)	50~82				45~82				60~82			

15.0mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.7	1.20	5.9	1.20	7.9	1.20	9.5	1.20	10.5	1.20	11.0	1.15
80	5.5	1.20	6.7	1.20	8.7	1.20	10.2	1.20	11.2	1.20	11.5	1.15
78	6.3	1.20	7.4	1.20	9.4	1.20	10.8	1.20	11.8	1.20	12.0	1.15
74	7.8	1.20	9.0	1.20	10.8	1.20	12.2	1.20	12.9	1.05		
72	8.6	1.10	9.7	1.20	11.5	1.20	12.8	1.05	13.5	0.95		
70	9.4	1.00	10.5	1.10	12.2	1.10	13.4	0.95	14.0	0.90		
67	10.5	0.80	11.5	1.00	13.2	0.90	14.3	0.80	14.8	0.75		
65	11.2	0.70	12.2	0.90	13.8	0.80	14.9	0.70	15.3	0.65		
62	12.3	0.60	13.2	0.80	14.8	0.60	15.7	0.53	16.0	0.50		
60	12.9	0.55	13.9	0.70	15.3	0.50	16.2	0.43				
57					16.2	0.35	16.9	0.30				
A(°)	45~82				60~82				75~82			

15.0mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.8	0.70	8.8	0.70	11.0	0.70	13.4	0.65	14.9	0.58	15.6	0.55
80	7.8	0.70	9.9	0.70	11.9	0.70	14.2	0.65	15.6	0.58	16.1	0.55
78	8.9	0.70	10.9	0.70	12.7	0.70	14.9	0.65	16.3	0.58	16.7	0.55
74	9.9	0.70	11.6	0.70	14.4	0.70	16.4	0.61	17.5	0.57		
72	11.9	0.60	13.8	0.70	15.2	0.70	17.1	0.59	18.1	0.56		
70	12.8	0.50	14.7	0.60	16.0	0.70	17.8	0.56	18.7	0.55		
67	14.3	0.45	16.1	0.52	17.1	0.65	18.8	0.48	19.5	0.43		
65	15.2	0.35	17.0	0.48	17.8	0.50	19.4	0.40	20.0	0.30		
62					18.9	0.35						
60					19.6	0.25						
A(°)	50~82				52~82				57~82			

15.0mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.8	0.65	8.8	0.65	12.3	0.40	15.1	0.30	17.0	0.27	17.9	0.27
80	7.8	0.65	9.9	0.65	13.3	0.40	16.0	0.30	17.7	0.27	18.4	0.27
78	8.9	0.65	10.9	0.60	14.2	0.40	16.8	0.30	18.4	0.27	19.0	0.27
74	10.9	0.55	12.8	0.52	16.0	0.37	18.3	0.30	19.7	0.27		
72	11.9	0.45	13.8	0.49	16.8	0.36	19.1	0.29	20.3	0.27		
70	12.8	0.40	14.7	0.46	17.7	0.35	19.8	0.28	20.9	0.27		
67	14.3	0.33	16.1	0.42	18.9	0.33	20.8	0.27	21.7	0.27		
65	15.2	0.28	17.0	0.38	19.7	0.32	21.5	0.26	22.3	0.27		
62	16.6	0.22	18.2	0.34	20.8	0.30	22.4	0.25	23.0	0.24		
60			19.1	0.31	21.5	0.28	23.0	0.20				
A(°)	52~82				55~82				60~82			

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ中間張出 (4.3m) ー側方ー

※は5.0mジブ状態を示します。

11.8mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.8	1.80	3.4	1.80	4.0	1.80	4.8	1.80	5.3	1.80	5.5	1.80
80	3.4	1.80	3.9	1.80	4.5	1.80	5.3	1.80	5.7	1.80	5.9	1.80
78	3.9	1.80	4.6	1.80	5.1	1.80	5.7	1.80	6.2	1.80		
74	5.1	1.80	5.7	1.80	6.0	1.80	6.7	1.80	7.0	1.80		
72	5.6	1.80	6.1	1.80	6.5	1.80	7.1	1.80	7.4	1.80		
70	6.1	1.80	6.7	1.80	7.0	1.80	7.6	1.80	7.9	1.80		
67	6.9	1.65	7.5	1.80	7.7	1.80	8.2	1.80	8.4	1.75		
65	7.5	1.60	8.0	1.70	8.1	1.80	8.6	1.70	8.8	1.70		
62	8.2	1.55	8.7	1.60	8.8	1.65	9.2	1.50				
60	8.7	1.45	9.2	1.50	9.2	1.55	9.6	1.40				
57	9.4	1.30	9.9	1.30	9.8	1.35	10.1	1.25				
55	9.8	1.15	10.3	1.20	10.2	1.25	10.5	1.15				
52	10.5	1.05	11.0	1.05	10.7	1.10	11.0	1.05				
50	10.9	0.95			11.1	1.00						
45					11.9	0.80						
A(°)	30~82		25~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

11.8mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.3	1.80	4.2	1.80	5.6	1.80	6.8	1.80	7.6	1.80	8.0	1.80
80	4.0	1.80	4.8	1.80	6.2	1.80	7.3	1.80	8.1	1.80	8.4	1.80
78	4.6	1.80	5.4	1.80	6.8	1.80	7.9	1.80	8.6	1.80	8.8	1.80
74	5.8	1.80	6.6	1.80	7.9	1.80	8.9	1.80	9.5	1.70		
72	6.4	1.80	7.1	1.80	8.4	1.80	9.4	1.70	9.9	1.55		
70	6.9	1.75	7.7	1.80	9.0	1.75	9.9	1.55	10.3	1.45		
67	7.8	1.45	8.5	1.80	9.7	1.55	10.5	1.35	10.9	1.30		
65	8.3	1.35	9.1	1.55	10.2	1.40	11.0	1.25	11.3	1.20		
62	9.2	1.20	9.9	1.35	10.9	1.20	11.6	1.10	11.9	1.05		
60	9.7	1.05	10.4	1.25	11.4	1.10	12.0	1.05				
57	10.4	0.93	11.1	1.10	12.1	1.00	12.6	0.90				
55	10.9	0.85	11.6	1.00	12.5	0.90	13.0	0.80				
52	11.6	0.78	12.2	0.88	13.1	0.75	13.5	0.70				
50	12.1	0.73	12.7	0.78	13.5	0.65	13.8	0.60				
45	13.2	0.63										
A(°)	35~82		30~82		45~82		60~82		75~82			

11.8mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.0	1.20	5.2	1.20	7.2	1.20	8.8	1.20	9.9	1.20	10.3	1.20
80	4.7	1.20	5.9	1.20	7.8	1.20	9.4	1.20	10.4	1.20	10.8	1.20
78	5.4	1.20	6.5	1.20	8.5	1.20	9.9	1.20	10.9	1.20	11.2	1.20
74	6.8	1.20	7.9	1.20	9.7	1.20	11.0	1.20	11.8	1.20		
72	7.4	1.15	8.5	1.20	10.3	1.20	11.6	1.20	12.3	1.20		
70	8.1	1.00	9.1	1.15	10.9	1.20	12.1	1.20	12.7	1.10		
67	9.0	0.85	10.1	1.00	11.7	1.15	12.8	1.05	13.4	1.00		
65	9.7	0.75	10.7	0.93	12.3	1.10	13.3	0.98	13.8	0.95		
62	10.6	0.65	11.5	0.85	13.0	1.00	14.0	0.85				
60	11.2	0.60	12.1	0.80	13.5	0.90	14.4	0.77				
57	12.0	0.50	12.9	0.70	14.3	0.75	15.0	0.65				
55	12.6	0.45	13.4	0.68	14.7	0.65	15.4	0.58				
52	13.4	0.40	14.2	0.63	15.4	0.55	15.9	0.47				
50	13.9	0.37	14.7	0.55	15.8	0.45	16.2	0.40				
A(°)	35~82		30~82		45~82		60~82		75~82			

11.8mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.4	0.70	7.2	0.70	10.2	0.70	12.7	0.70	14.3	0.58	15.0	0.55
80	6.2	0.70	8.0	0.70	11.0	0.70	13.4	0.69	14.8	0.58	15.5	0.55
78	7.1	0.70	8.8	0.70	11.8	0.70	14.0	0.67	15.4	0.58		
74	8.7	0.70	10.4	0.70	13.2	0.70	15.3	0.65	16.4	0.57		
72	9.5	0.65	11.2	0.70	13.9	0.70	15.9	0.63	16.9	0.57		
70	10.3	0.55	12.0	0.60	14.6	0.70	16.5	0.61	17.4	0.56		
67	11.5	0.45	13.1	0.55	15.6	0.70	17.3	0.59	18.0	0.55		
65	12.3	0.39	13.8	0.50	16.2	0.68	17.8	0.58	18.5	0.53		
62	13.4	0.33	14.9	0.45	17.1	0.62	18.6	0.50	19.0	0.50		
60	14.1	0.29	15.5	0.42	17.7	0.58	19.0	0.45				
57	15.2	0.24					19.7	0.30				
A(°)	40~82		35~82		45~82		60~82		75~82			

11.8mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.1	0.65	8.1	0.65	11.6	0.40	14.5	0.30	16.4	0.27	17.3	0.27
80	7.0	0.65	9.0	0.65	12.5	0.40	15.2	0.30	17.0	0.27	17.7	0.27
78	7.9	0.65	9.9	0.60	13.3	0.40	15.9	0.30	17.6	0.27	18.2	0.27
74	9.8	0.60	11.7	0.53	14.9	0.38	17.3	0.30	18.7	0.27		
72	10.6	0.48	12.5	0.51	15.6	0.37	17.9	0.29	19.2	0.27		
70	11.5	0.42	13.4	0.48	16.4	0.35	18.5	0.28	19.7	0.27		
67	12.8	0.32	14.6	0.42	17.4	0.33	19.4	0.28	20.3	0.27		
65	13.6	0.27	15.4	0.38	18.1	0.32	20.0	0.27	20.8	0.27		
62	14.8	0.20	16.5	0.34	19.1	0.30	20.8	0.26				
60			17.2	0.32	19.7	0.29	21.3	0.25				
57							21.9	0.25				
A(°)			45~82		50~82		60~82		75~82			

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ中間張出 (4.3m) 一側方一

※は5.0mジブ状態を示します。

8.7mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.3	1.80	2.9	1.80	3.5	1.80	4.2	1.80	4.8	1.80	5.0	1.80
80	2.8	1.80	3.4	1.80	3.9	1.80	4.6	1.80	5.1	1.80	5.3	1.80
78	3.2	1.80	3.9	1.80	4.3	1.80	5.0	1.80	5.4	1.80	5.6	1.80
74	4.1	1.80	4.7	1.80	5.1	1.80	5.7	1.80	6.1	1.80		
72	4.6	1.80	5.2	1.80	5.5	1.80	6.1	1.80	6.4	1.80		
70	5.0	1.80	5.6	1.80	5.8	1.80	6.4	1.80	6.7	1.80		
67	5.6	1.70	6.2	1.75	6.4	1.80	6.9	1.80	7.1	1.80		
65	6.1	1.65	6.6	1.70	6.7	1.80	7.2	1.80				
62	6.7	1.60	7.2	1.65	7.2	1.80	7.7	1.80				
60	7.1	1.55	7.6	1.65	7.5	1.80	7.9	1.80				
57	7.7	1.50	8.1	1.60	8.0	1.80	8.4	1.70				
55	8.0	1.45	8.5	1.55	8.3	1.75	8.6	1.65				
52	8.5	1.40	9.0	1.45	8.7	1.60	9.0	1.55				
50	8.9	1.35			9.0	1.55						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.8	1.80	3.6	1.80	5.1	1.80	6.2	1.80	7.1	1.80	7.4	1.80
80	3.3	1.80	4.1	1.80	5.5	1.80	6.7	1.80	7.4	1.80	7.8	1.80
78	3.8	1.80	4.6	1.80	6.0	1.80	7.1	1.80	7.8	1.80	8.1	1.80
74	4.8	1.80	5.6	1.80	6.9	1.80	7.9	1.80	8.5	1.80		
72	5.3	1.80	6.0	1.80	7.3	1.80	8.3	1.80	8.8	1.80		
70	5.7	1.80	6.5	1.80	7.8	1.80	8.7	1.80	9.1	1.80		
67	6.4	1.50	7.2	1.70	8.4	1.80	9.2	1.75	9.6	1.65		
65	6.9	1.35	7.6	1.60	8.8	1.80	9.5	1.65	9.9	1.55		
62	7.6	1.20	8.3	1.45	9.3	1.65	10.0	1.50				
60	8.0	1.10	8.7	1.35	9.7	1.55	10.3	1.40				
57	8.6	0.95	9.3	1.25	10.2	1.45	10.8	1.30				
55	9.0	0.90	9.6	1.15	10.6	1.35	11.1	1.25				
52	9.6	0.80	10.2	1.05	11.0	1.25	11.4	1.15				
50	10.0	0.75	10.5	1.00	11.3	1.15	11.7	1.10				
45					12.0	1.00						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.4	1.20	4.6	1.20	6.6	1.20	8.2	1.20	9.3	1.20	9.8	1.20
80	4.0	1.20	5.2	1.20	7.1	1.20	8.7	1.20	9.7	1.20	10.2	1.20
78	4.6	1.20	5.7	1.20	7.7	1.20	9.2	1.20	10.1	1.20		
74	5.8	1.20	6.8	1.20	8.7	1.20	10.0	1.20	10.8	1.20		
72	6.3	1.20	7.4	1.20	9.2	1.20	10.5	1.20	11.2	1.20		
70	6.9	1.00	7.9	1.15	9.6	1.20	10.9	1.20	11.5	1.20		
67	7.7	0.85	8.7	1.05	10.3	1.20	11.5	1.20	12.0	1.20		
65	8.2	0.75	9.2	0.95	10.8	1.20	11.8	1.20				
62	9.0	0.65	9.9	0.85	11.4	1.15	12.4	1.15				
60	9.5	0.60	10.4	0.80	11.8	1.10	12.7	1.10				
57	10.2	0.52	11.1	0.75	12.4	1.05	13.2	1.00				
55	10.7	0.48	11.5	0.70	12.8	1.00	13.5	0.95				
52	11.3	0.40	12.1	0.65	13.3	0.95	13.9	0.88				
50	11.8	0.37	12.5	0.60	13.6	0.88	14.1	0.84				
A(°)	20~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.8	0.70	6.5	0.70	9.6	0.70	12.1	0.68	13.7	0.60	14.5	0.55
80	5.5	0.70	7.3	0.70	10.3	0.70	12.6	0.68	14.2	0.59	14.8	0.55
78	6.3	0.70	8.0	0.70	10.9	0.70	13.2	0.68	14.6	0.58	15.1	0.55
74	7.7	0.70	9.4	0.70	12.2	0.70	14.3	0.64	15.5	0.57		
72	8.4	0.63	10.1	0.70	12.8	0.70	14.8	0.63	15.8	0.56		
70	9.1	0.53	10.7	0.62	13.4	0.70	15.2	0.61	16.2	0.56		
67	10.2	0.43	11.7	0.53	14.2	0.69	15.9	0.60	16.7	0.55		
65	10.8	0.35	12.3	0.48	14.7	0.68	16.3	0.59	17.0	0.55		
62	11.8	0.30	13.2	0.43	15.5	0.64	17.0	0.58				
60	12.4	0.27	13.8	0.40	16.0	0.62	17.3	0.57				
57					16.7	0.59	17.8	0.55				
A(°)	35~82		30~82		45~82		60~82		75~82			

8.7mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.5	0.65	7.5	0.65	11.1	0.40	13.9	0.30	15.9	0.27	16.8	0.27
80	6.3	0.65	8.3	0.65	11.8	0.40	14.5	0.30	16.4	0.27	17.2	0.27
78	7.1	0.65	9.1	0.65	12.5	0.40	15.1	0.30	16.8	0.27		
74	8.7	0.60	10.6	0.56	13.9	0.38	16.3	0.30	17.7	0.27		
72	9.5	0.50	11.4	0.53	14.5	0.37	16.8	0.30	18.1	0.27		
70	10.3	0.40	12.1	0.50	15.2	0.35	17.3	0.30	18.5	0.27		
67	11.4	0.33	13.2	0.44	16.1	0.34	18.1	0.29	19.0	0.27		
65	12.2	0.29	13.9	0.40	16.7	0.33	18.5	0.28				
62	13.2	0.24	14.9	0.35	17.5	0.31	19.2	0.28				
60	13.9	0.20	15.5	0.32	18.0	0.30	19.6	0.27				
A(°)	45~82		40~82		45~82		60~82		75~82			

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

補巻作業

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ中間張出 (4.3m) -側方-

※は5.0mジブ状態を示します。

5.5mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	1.8	1.80	2.5	1.80	3.0	1.80	3.8	1.80	4.3	1.80	4.6	1.80
80	2.2	1.80	2.8	1.80	3.3	1.80	4.0	1.80	4.5	1.80	4.8	1.80
78	2.6	1.80	3.2	1.80	3.6	1.80	4.3	1.80	4.8	1.80	4.9	1.80
74	3.3	1.80	3.9	1.80	4.2	1.80	4.8	1.80	5.2	1.80		
72	3.6	1.80	4.2	1.80	4.5	1.80	5.1	1.80	5.4	1.80		
70	3.9	1.80	4.5	1.80	4.7	1.80	5.3	1.80	5.6	1.80		
67	4.4	1.70	4.9	1.75	5.1	1.80	5.6	1.80	5.9	1.80		
65	4.7	1.65	5.2	1.70	5.4	1.80	5.8	1.80	6.1	1.80		
62	5.2	1.60	5.7	1.65	5.7	1.80	6.1	1.80				
60	5.5	1.55	6.0	1.60	5.9	1.80	6.3	1.80				
57	5.9	1.50	6.4	1.55	6.3	1.80	6.6	1.80				
55	6.1	1.45	6.6	1.55	6.5	1.80	6.8	1.80				
52	6.5	1.40	7.0	1.50	6.8	1.80	7.0	1.80				
50	6.8	1.40			6.9	1.80						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.3	1.80	3.1	1.80	4.6	1.80	5.8	1.80	6.6	1.80	7.0	1.80
80	2.7	1.80	3.5	1.80	4.9	1.80	6.1	1.80	6.8	1.80	7.2	1.80
78	3.1	1.80	3.9	1.80	5.3	1.80	6.4	1.80	7.1	1.80	7.4	1.80
74	3.9	1.80	4.6	1.80	6.0	1.80	7.0	1.80	7.6	1.80		
72	4.2	1.80	5.0	1.80	6.3	1.80	7.3	1.80	7.8	1.80		
70	4.6	1.80	5.4	1.80	6.6	1.80	7.5	1.80	8.0	1.80		
67	5.2	1.55	5.9	1.65	7.1	1.80	7.9	1.80				
65	5.5	1.40	6.2	1.55	7.4	1.80	8.2	1.80				
62	6.0	1.20	6.7	1.40	7.8	1.80	8.5	1.80				
60	6.4	1.10	7.0	1.35	8.1	1.80	8.7	1.80				
57	6.9	1.00	7.5	1.25	8.5	1.70	9.0	1.80				
55	7.2	0.90	7.8	1.20	8.7	1.65						
52	7.9	0.80	8.2	1.10	9.0	1.60						
50			8.5	1.05	9.3	1.55						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.0	1.20	4.1	1.20	6.1	1.20	7.7	1.20	8.8	1.20	9.3	1.20
80	3.4	1.20	4.6	1.20	6.5	1.20	8.1	1.20	9.1	1.20	9.6	1.20
78	3.9	1.20	5.0	1.20	6.9	1.20	8.4	1.20	9.4	1.20		
74	4.8	1.20	5.9	1.20	7.7	1.20	9.1	1.20	9.9	1.20		
72	5.3	1.20	6.4	1.20	8.1	1.20	9.4	1.20	10.2	1.20		
70	5.8	1.05	6.8	1.15	8.5	1.20	9.7	1.20	10.4	1.20		
67	6.4	0.90	7.4	1.05	9.0	1.20	10.2	1.20	10.7	1.20		
65	6.8	0.78	7.8	0.97	9.4	1.20	10.5	1.20	10.9	1.20		
62	7.5	0.68	8.4	0.85	9.9	1.15	10.8	1.20				
60	7.9	0.63	8.8	0.80	10.2	1.10	11.1	1.20				
57	8.4	0.53	9.3	0.72	10.6	1.05	11.4	1.20				
55	8.8	0.48	9.7	0.68	10.9	1.00	11.6	1.20				
52	9.4	0.42	10.1	0.63	11.3	0.97	11.9	1.20				
50	9.7	0.38	10.5	0.60	11.5	0.94	12.0	1.20				
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.3	0.70	6.0	0.70	9.1	0.70	11.6	0.68	13.2	0.55	14.0	0.55
80	4.9	0.70	6.7	0.70	9.7	0.70	12.0	0.68	13.6	0.55	14.3	0.55
78	5.6	0.70	7.3	0.70	10.2	0.70	12.5	0.66	13.9	0.55	14.5	0.55
74	6.8	0.70	8.4	0.70	11.2	0.70	13.3	0.64	14.5	0.55		
72	7.4	0.65	9.0	0.70	11.7	0.70	13.7	0.63	14.8	0.55		
70	8.0	0.55	9.6	0.65	12.2	0.70	14.1	0.62	15.1	0.55		
67	8.9	0.45	10.4	0.55	12.9	0.70	14.6	0.61				
65	9.4	0.40	10.9	0.50	13.3	0.69	15.0	0.60				
62	10.3	0.33	11.7	0.43	14.0	0.65	15.4	0.58				
60	10.8	0.27	12.2	0.39	14.4	0.63	15.7	0.57				
57			12.9	0.35	14.9	0.60	16.1	0.56				
A(°)	35~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.0	0.65	7.0	0.65	10.6	0.40	13.4	0.30	15.4	0.27	16.3	0.27
80	5.7	0.65	7.7	0.65	11.2	0.40	13.9	0.30	15.8	0.27	16.5	0.27
78	6.4	0.65	8.4	0.65	11.8	0.40	14.4	0.30	16.1	0.27		
74	7.8	0.55	9.7	0.56	12.9	0.38	15.4	0.30	16.8	0.27		
72	8.5	0.50	10.4	0.53	13.5	0.37	15.8	0.29	17.1	0.27		
70	9.1	0.43	11.0	0.50	14.0	0.36	16.2	0.29	17.4	0.27		
67	10.1	0.35	11.9	0.45	14.8	0.34	16.8	0.28	17.7	0.27		
65	10.8	0.30	12.5	0.40	15.3	0.33	17.1	0.28	18.0	0.27		
62	11.7	0.25	13.4	0.33	16.0	0.32	17.6	0.27				
60			13.9	0.30	16.4	0.31	17.9	0.27				
A(°)	45~82		35~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方-

※は5.0mジブ状態を示します。

15.0mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.3	1.80	4.0	1.80	4.6	1.80	5.4	1.80	5.9	1.80	6.1	1.80
80	4.0	1.80	4.7	1.80	5.3	1.80	6.0	1.80	6.4	1.80	6.6	1.80
78	4.8	1.80	5.3	1.80	5.9	1.80	6.6	1.80	7.0	1.80	7.1	1.80
74	6.1	1.80	6.7	1.80	7.1	1.80	7.7	1.75	8.1	1.70		
72	6.8	1.75	7.4	1.65	7.7	1.60	8.2	1.55	8.6	1.45		
70	7.5	1.65	8.0	1.50	8.2	1.45	8.8	1.30	9.1	1.20		
67	8.4	1.25	8.9	1.15	9.1	1.10	9.6	1.00	9.8	0.95		
65	9.0	1.00	9.5	0.95	9.6	0.90	10.1	0.80	10.3	0.75		
62	9.9	0.75	10.4	0.65	10.4	0.65	10.8	0.60	11.0	0.55		
60			10.9	0.50	10.9	0.50	11.3	0.45				
57							12.0	0.25				
A(°)	52~82				60~82				75~82			

15.0mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.0	1.80	4.8	1.80	6.3	1.80	7.5	1.80	8.3	1.65	8.6	1.65
80	4.7	1.80	5.6	1.80	7.0	1.80	8.1	1.80	8.8	1.65	9.1	1.65
78	5.5	1.80	6.3	1.80	7.7	1.75	8.8	1.60	9.4	1.45	9.6	1.40
74	6.9	1.80	7.7	1.80	9.0	1.40	10.0	1.15	10.5	1.05		
72	7.6	1.65	8.3	1.50	9.6	1.20	10.6	1.00	11.1	0.88		
70	8.2	1.45	9.0	1.25	10.3	0.95	11.2	0.80	11.6	0.75		
67	9.2	1.05	10.0	0.90	11.2	0.70	12.0	0.60	12.4	0.55		
65	9.9	0.80	10.6	0.70	11.8	0.55	12.5	0.45	12.8	0.43		
62	10.8	0.60	11.5	0.45	12.6	0.35						
60	11.5	0.40	12.1	0.30	13.2	0.20						
A(°)	52~82				55~82				57~82			

15.0mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.7	1.20	5.9	1.20	7.9	1.20	9.5	1.20	10.5	1.20	11.0	0.95
80	5.5	1.20	6.7	1.20	8.7	1.20	10.2	1.20	11.2	1.20	11.5	0.95
78	6.3	1.20	7.4	1.20	9.4	1.20	10.8	1.10	11.8	1.00	12.0	0.95
74	7.8	1.20	9.0	1.20	10.8	1.00	12.2	0.80	12.9	0.70		
72	8.6	1.10	9.7	1.05	11.5	0.80	12.8	0.70	13.5	0.60		
70	9.4	1.00	10.5	0.95	12.2	0.65	13.4	0.57	14.0	0.50		
67	10.5	0.80	11.5	0.70	13.2	0.45	14.3	0.38	14.8	0.35		
65	11.2	0.65	12.2	0.55	13.8	0.30	14.9	0.26				
62	12.3	0.45	13.2	0.30								
60	12.9	0.30	13.9	0.20								
A(°)	55~82				57~82				60~82			

15.0mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.8	0.70	8.8	0.70	11.0	0.70	13.4	0.65	14.9	0.58	15.6	0.55
80	7.8	0.70	9.9	0.70	11.9	0.70	14.2	0.65	15.6	0.58	16.1	0.55
78	8.9	0.70	10.9	0.70	12.7	0.70	14.9	0.65	16.3	0.56	16.7	0.52
74	9.9	0.70	11.6	0.70	14.4	0.70	16.4	0.50	17.5	0.40		
72	11.9	0.60	13.8	0.70	15.2	0.53	17.1	0.38	18.1	0.29		
70	12.8	0.50	14.7	0.60	16.0	0.42	17.8	0.27				
67	14.3	0.45	16.1	0.45	17.1	0.28						
65	15.2	0.35										
A(°)	57~82				62~82				65~82			

15.0mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.8	0.65	8.8	0.65	12.3	0.40	15.1	0.30	17.0	0.27	17.9	0.27
80	7.8	0.65	9.9	0.65	13.3	0.40	16.0	0.30	17.7	0.27	18.4	0.27
78	8.9	0.65	10.9	0.60	14.2	0.40	16.8	0.30	18.4	0.27	19.0	0.27
74	10.9	0.55	12.8	0.52	16.0	0.37	18.3	0.30	19.7	0.27		
72	11.9	0.45	13.8	0.49	16.8	0.36	19.1	0.29	20.3	0.25		
70	12.8	0.40	14.7	0.45	17.7	0.33	19.8	0.25	20.9	0.21		
67	14.3	0.33	16.1	0.34	18.9	0.23						
65	15.2	0.28	17.0	0.25								
A(°)	60~82				62~82				67~82			

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ中間張出 (3.5m) -側方-

※は5.0mジブ状態を示します。

11.8mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.8	1.80	3.4	1.80	4.0	1.80	4.8	1.80	5.3	1.80	5.5	1.80
80	3.4	1.80	3.9	1.80	4.5	1.80	5.3	1.80	5.7	1.80	5.9	1.80
78	3.9	1.80	4.6	1.80	5.1	1.80	5.7	1.80	6.2	1.80		
74	5.1	1.80	5.7	1.80	6.0	1.80	6.7	1.80	7.0	1.80		
72	5.6	1.80	6.1	1.80	6.5	1.80	7.1	1.80	7.4	1.75		
70	6.1	1.75	6.7	1.75	7.0	1.80	7.6	1.70	7.9	1.70		
67	6.9	1.65	7.5	1.65	7.7	1.60	8.2	1.60	8.4	1.45		
65	7.5	1.60	8.0	1.50	8.1	1.50	8.6	1.40	8.8	1.30		
62	8.2	1.35	8.7	1.25	8.8	1.25	9.2	1.10				
60	8.7	1.15	9.2	1.05	9.2	1.10	9.6	0.95				
57	9.4	0.95	9.9	0.80	9.8	0.85	10.1	0.75				
55	9.8	0.80	10.3	0.70	10.2	0.73	10.5	0.65				
52	10.5	0.60	11.0	0.50	10.7	0.55	11.0	0.50				
50	10.9	0.45			11.1	0.43						
A(°)	35~82				40~82		45~82		60~82		75~82	

11.8mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.3	1.80	4.2	1.80	5.6	1.80	6.8	1.80	7.6	1.80	8.0	1.60
80	4.0	1.80	4.8	1.80	6.2	1.80	7.3	1.80	8.1	1.80	8.4	1.60
78	4.6	1.80	5.4	1.80	6.8	1.80	7.9	1.80	8.6	1.75	8.8	1.60
74	5.8	1.80	6.6	1.80	7.9	1.80	8.9	1.60	9.5	1.40		
72	6.4	1.80	7.1	1.80	8.4	1.60	9.4	1.40	9.9	1.25		
70	6.9	1.70	7.7	1.75	9.0	1.40	9.9	1.20	10.3	1.10		
67	7.8	1.45	8.5	1.40	9.7	1.15	10.5	1.00	10.9	0.90		
65	8.3	1.30	9.1	1.20	10.2	1.00	11.0	0.85	11.3	0.80		
62	9.2	1.10	9.9	0.95	10.9	0.75	11.6	0.70	11.9	0.65		
60	9.7	0.95	10.4	0.80	11.4	0.65	12.0	0.60				
57	10.4	0.75	11.1	0.62	12.1	0.48	12.6	0.45				
55	10.9	0.60	11.6	0.50	12.5	0.40	13.0	0.35				
52	11.6	0.40	12.2	0.35	13.1	0.28						
50	12.1	0.30	12.7	0.25								
A(°)	40~82		45~82						60~82		75~82	

11.8mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.0	1.20	5.2	1.20	7.2	1.20	8.8	1.20	9.9	1.20	10.3	1.20
80	4.7	1.20	5.9	1.20	7.8	1.20	9.4	1.20	10.4	1.20	10.8	1.20
78	5.4	1.20	6.5	1.20	8.5	1.20	9.9	1.20	10.9	1.20		
74	6.8	1.20	7.9	1.20	9.7	1.20	11.0	1.10	11.8	1.00		
72	7.4	1.15	8.5	1.20	10.3	1.20	11.6	0.95	12.3	0.85		
70	8.1	1.00	9.1	1.10	10.9	1.00	12.1	0.83	12.7	0.75		
67	9.0	0.85	10.1	0.98	11.7	0.80	12.8	0.68	13.4	0.62		
65	9.7	0.75	10.7	0.90	12.3	0.70	13.3	0.60	13.8	0.55		
62	10.6	0.65	11.5	0.70	13.0	0.55	14.0	0.45				
60	11.2	0.60	12.1	0.57	13.5	0.44	14.4	0.36				
57	12.0	0.50	12.9	0.40	14.3	0.30	15.0	0.25				
55	12.6	0.40	13.4	0.33	14.7	0.25						
52	13.4	0.30	14.2	0.22								
50	13.9	0.20										
A(°)	45~82				50~82				60~82		75~82	

11.8mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.4	0.70	7.2	0.70	10.2	0.70	12.7	0.70	14.3	0.58	15.0	0.55
80	6.2	0.70	8.0	0.70	11.0	0.70	13.4	0.69	14.8	0.58	15.5	0.55
78	7.1	0.70	8.8	0.70	11.8	0.70	14.0	0.67	15.4	0.58		
74	8.7	0.70	10.4	0.70	13.2	0.70	15.3	0.63	16.4	0.55		
72	9.5	0.65	11.2	0.70	13.9	0.70	15.9	0.56	16.9	0.50		
70	10.3	0.55	12.0	0.60	14.6	0.65	16.5	0.50	17.4	0.40		
67	11.5	0.45	13.1	0.55	15.6	0.50	17.3	0.40	18.0	0.20		
65	12.3	0.39	13.8	0.50	16.2	0.43	17.8	0.28				
62	13.4	0.33	14.9	0.45	17.1	0.33						
60	14.1	0.29	15.5	0.36								
57	15.2	0.24										
A(°)	45~82		50~82		52~82		52~82		60~82		75~82	

11.8mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.1	0.65	8.1	0.65	11.6	0.40	14.5	0.30	16.4	0.27	17.3	0.27
80	7.0	0.65	9.0	0.65	12.5	0.40	15.2	0.30	17.0	0.27	17.7	0.27
78	7.9	0.65	9.9	0.60	13.3	0.40	15.9	0.30	17.6	0.27	18.2	0.27
74	9.8	0.60	11.7	0.53	14.9	0.38	17.3	0.30	18.7	0.27		
72	10.6	0.48	12.5	0.51	15.6	0.37	17.9	0.29	19.2	0.27		
70	11.5	0.42	13.4	0.48	16.4	0.35	18.5	0.28	19.7	0.27		
67	12.8	0.32	14.6	0.42	17.4	0.33	19.4	0.27	20.3	0.27		
65	13.6	0.27	15.4	0.38	18.1	0.31	20.0	0.25	20.8	0.22		
62	14.8	0.20	16.5	0.32	19.1	0.24						
60			17.2	0.27								
A(°)	52~82		55~82		57~82		60~82		62~82		75~82	

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ中間張出 (3.5m) 一側方

※は5.0mジブ状態を示します。

8.7mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.3	1.80	2.9	1.80	3.5	1.80	4.2	1.80	4.8	1.80	5.0	1.80
80	2.8	1.80	3.4	1.80	3.9	1.80	4.6	1.80	5.1	1.80	5.3	1.80
78	3.2	1.80	3.9	1.80	4.3	1.80	5.0	1.80	5.4	1.80	5.6	1.80
74	4.1	1.80	4.7	1.80	5.1	1.80	5.7	1.80	6.1	1.80		
72	4.6	1.80	5.2	1.80	5.5	1.80	6.1	1.80	6.4	1.80		
70	5.0	1.80	5.6	1.80	5.8	1.80	6.4	1.80	6.7	1.80		
67	5.6	1.70	6.2	1.75	6.4	1.80	6.9	1.80	7.1	1.80		
65	6.1	1.65	6.6	1.70	6.7	1.80	7.2	1.75				
62	6.7	1.60	7.2	1.65	7.2	1.75	7.7	1.65				
60	7.1	1.55	7.6	1.60	7.5	1.65	7.9	1.60				
57	7.7	1.50	8.1	1.45	8.0	1.55	8.4	1.45				
55	8.0	1.35	8.5	1.35	8.3	1.40	8.6	1.30				
52	8.5	1.20	9.0	1.15	8.7	1.20	9.0	1.15				
50	8.9	1.05			9.0	1.10						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+6.5mジブ													
ジブオフセット	7°			15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	
82	2.8	1.80	3.6	1.80	5.1	1.80	6.2	1.80	7.1	1.80	7.4	1.80	
80	3.3	1.80	4.1	1.80	5.5	1.80	6.7	1.80	7.4	1.80	7.8	1.80	
78	3.8	1.80	4.6	1.80	6.0	1.80	7.1	1.80	7.8	1.80	8.1	1.80	
74	4.8	1.80	5.6	1.80	6.9	1.80	7.9	1.80	8.5	1.80			
72	5.3	1.80	6.0	1.80	7.3	1.80	8.3	1.75	8.8	1.65			
70	5.7	1.80	6.5	1.80	7.8	1.80	8.7	1.65	9.1	1.55			
67	6.4	1.50	7.2	1.70	8.4	1.65	9.2	1.50	9.6	1.35			
65	6.9	1.35	7.6	1.60	8.8	1.50	9.5	1.35	9.9	1.25			
62	7.6	1.20	8.3	1.45	9.3	1.30	10.0	1.15					
60	8.0	1.10	8.7	1.35	9.7	1.15	10.3	1.05					
57	8.6	0.95	9.3	1.20	10.2	1.00	10.8	0.90					
55	9.0	0.90	9.6	1.05	10.6	0.90	11.1	0.85					
52	9.6	0.80	10.2	0.90	11.0	0.75	11.4	0.73					
50	10.0	0.75	10.5	0.80	11.3	0.65	11.7	0.65					
A(°)	10~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82		

8.7mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.4	1.20	4.6	1.20	6.6	1.20	8.2	1.20	9.3	1.20	9.8	1.20
80	4.0	1.20	5.2	1.20	7.1	1.20	8.7	1.20	9.7	1.20	10.2	1.20
78	4.6	1.20	5.7	1.20	7.7	1.20	9.2	1.20	10.1	1.20		
74	5.8	1.20	6.8	1.20	8.7	1.20	10.0	1.20	10.8	1.20		
72	6.3	1.20	7.4	1.20	9.2	1.20	10.5	1.15	11.2	1.20		
70	6.9	1.00	7.9	1.15	9.6	1.20	10.9	1.10	11.5	1.05		
67	7.7	0.85	8.7	1.05	10.3	1.15	11.5	1.00	12.0	0.90		
65	8.2	0.75	9.2	0.95	10.8	1.05	11.8	0.90				
62	9.0	0.65	9.9	0.85	11.4	0.90	12.4	0.75				
60	9.5	0.60	10.4	0.80	11.8	0.80	12.7	0.65				
57	10.2	0.52	11.1	0.75	12.4	0.65	13.2	0.55				
55	10.7	0.48	11.5	0.70	12.8	0.60	13.5	0.50				
52	11.3	0.40	12.1	0.63	13.3	0.50	13.9	0.45				
50	11.8	0.37	12.5	0.58	13.6	0.43	14.1	0.40				
A(°)	20~82		25~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.8	0.70	6.5	0.70	9.6	0.70	12.1	0.68	13.7	0.60	14.5	0.55
80	5.5	0.70	7.3	0.70	10.3	0.70	12.6	0.68	14.2	0.59	14.8	0.55
78	6.3	0.70	8.0	0.70	10.9	0.70	13.2	0.68	14.6	0.58	15.1	0.55
74	7.7	0.70	9.4	0.70	12.2	0.70	14.3	0.64	15.5	0.57		
72	8.4	0.63	10.1	0.70	12.8	0.70	14.8	0.63	15.8	0.56		
70	9.1	0.53	10.7	0.62	13.4	0.70	15.2	0.61	16.2	0.54		
67	10.2	0.43	11.7	0.53	14.2	0.69	15.9	0.60	16.7	0.48		
65	10.8	0.35	12.3	0.48	14.7	0.66	16.3	0.55	17.0	0.45		
62	11.8	0.30	13.2	0.43	15.5	0.57	17.0	0.45				
60	12.4	0.27	13.8	0.40	16.0	0.50	17.3	0.35				
57					16.7	0.43	17.8	0.25				
A(°)			35~82				45~82		60~82		75~82	

8.7mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.5	0.65	7.5	0.65	11.1	0.40	13.9	0.30	15.9	0.27	16.8	0.27
80	6.3	0.65	8.3	0.65	11.8	0.40	14.5	0.30	16.4	0.27	17.2	0.27
78	7.1	0.65	9.1	0.65	12.5	0.40	15.1	0.30	16.8	0.27		
74	8.7	0.60	10.6	0.56	13.9	0.38	16.3	0.30	17.7	0.27		
72	9.5	0.50	11.4	0.53	14.5	0.37	16.8	0.30	18.1	0.27		
70	10.3	0.40	12.1	0.50	15.2	0.35	17.3	0.30	18.5	0.27		
67	11.4	0.33	13.2	0.44	16.1	0.34	18.1	0.29	19.0	0.27		
65	12.2	0.29	13.9	0.40	16.7	0.33	18.5	0.28				
62	13.2	0.24	14.9	0.35	17.5	0.31	19.2	0.28				
60	13.9	0.21	15.5	0.32	18.0	0.30	19.6	0.27				
57					18.8	0.28	20.1	0.27				
A(°)	45~82				50~82				60~82		75~82	

A : ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ中間張出 (3.5m) ー側方ー

※は5.0mジブ状態を示します。

5.5mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	1.8	1.80	2.5	1.80	3.0	1.80	3.8	1.80	4.3	1.80	4.6	1.80
80	2.2	1.80	2.8	1.80	3.3	1.80	4.0	1.80	4.5	1.80	4.8	1.80
78	2.6	1.80	3.2	1.80	3.6	1.80	4.3	1.80	4.8	1.80	4.9	1.80
74	3.3	1.80	3.9	1.80	4.2	1.80	4.8	1.80	5.2	1.80		
72	3.6	1.80	4.2	1.80	4.5	1.80	5.1	1.80	5.4	1.80		
70	3.9	1.80	4.5	1.80	4.7	1.80	5.3	1.80	5.6	1.80		
67	4.4	1.70	4.9	1.75	5.1	1.80	5.6	1.80	5.9	1.80		
65	4.7	1.65	5.2	1.70	5.4	1.80	5.8	1.80	6.1	1.80		
62	5.2	1.60	5.7	1.65	5.7	1.80	6.1	1.80				
60	5.5	1.55	6.0	1.60	5.9	1.80	6.3	1.80				
57	5.9	1.50	6.4	1.55	6.3	1.80	6.6	1.80				
55	6.1	1.45	6.6	1.55	6.5	1.80	6.8	1.80				
52	6.5	1.40	7.0	1.50	6.8	1.80	7.0	1.80				
50	6.8	1.40			6.9	1.80						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.3	1.80	3.1	1.80	4.6	1.80	5.8	1.80	6.6	1.80	7.0	1.80
80	2.7	1.80	3.5	1.80	4.9	1.80	6.1	1.80	6.8	1.80	7.2	1.80
78	3.1	1.80	3.9	1.80	5.3	1.80	6.4	1.80	7.1	1.80	7.4	1.80
74	3.9	1.80	4.6	1.80	6.0	1.80	7.0	1.80	7.6	1.80		
72	4.2	1.80	5.0	1.80	6.3	1.80	7.3	1.80	7.8	1.80		
70	4.6	1.80	5.4	1.80	6.6	1.80	7.5	1.80	8.0	1.80		
67	5.2	1.55	5.9	1.65	7.1	1.80	7.9	1.80				
65	5.5	1.40	6.2	1.55	7.4	1.80	8.2	1.75				
62	6.0	1.20	6.7	1.40	7.8	1.80	8.5	1.70				
60	6.4	1.10	7.0	1.35	8.1	1.80	8.7	1.65				
57	6.9	1.00	7.5	1.25	8.5	1.70	9.0	1.60				
55	7.2	0.90	7.8	1.20	8.7	1.65						
52	7.9	0.80	8.2	1.10	9.0	1.55						
50			8.5	1.05	9.3	1.45						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.0	1.20	4.1	1.20	6.1	1.20	7.7	1.20	8.8	1.20	9.3	1.20
80	3.4	1.20	4.6	1.20	6.5	1.20	8.1	1.20	9.1	1.20	9.6	1.20
78	3.9	1.20	5.0	1.20	6.9	1.20	8.4	1.20	9.4	1.20		
74	4.8	1.20	5.9	1.20	7.7	1.20	9.1	1.20	9.9	1.20		
72	5.3	1.20	6.4	1.20	8.1	1.20	9.4	1.20	10.2	1.20		
70	5.8	1.05	6.8	1.15	8.5	1.20	9.7	1.20	10.4	1.20		
67	6.4	0.90	7.4	1.05	9.0	1.20	10.2	1.20	10.7	1.20		
65	6.8	0.78	7.8	0.97	9.4	1.20	10.5	1.20	10.9	1.20		
62	7.5	0.68	8.4	0.85	9.9	1.15	10.8	1.20				
60	7.9	0.63	8.8	0.80	10.2	1.10	11.1	1.20				
57	8.4	0.53	9.3	0.72	10.6	1.05	11.4	1.10				
55	8.8	0.48	9.7	0.68	10.9	1.00	11.6	1.05				
52	9.4	0.42	10.1	0.63	11.3	0.97	11.9	1.00				
50	9.7	0.38	10.5	0.60	11.5	0.94	12.0	0.95				
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.3	0.70	6.0	0.70	9.1	0.70	11.6	0.68	13.2	0.55	14.0	0.55
80	4.9	0.70	6.7	0.70	9.7	0.70	12.0	0.68	13.6	0.55	14.3	0.55
78	5.6	0.70	7.3	0.70	10.2	0.70	12.5	0.66	13.9	0.55	14.5	0.55
74	6.8	0.70	8.4	0.70	11.2	0.70	13.3	0.64	14.5	0.55		
72	7.4	0.65	9.0	0.70	11.7	0.70	13.7	0.63	14.8	0.55		
70	8.0	0.55	9.6	0.65	12.2	0.70	14.1	0.62	15.1	0.55		
67	8.9	0.45	10.4	0.55	12.9	0.70	14.6	0.61				
65	9.4	0.40	10.9	0.50	13.3	0.68	15.0	0.60				
62	10.3	0.33	11.7	0.43	14.0	0.65	15.4	0.58				
60	10.8	0.27	12.2	0.39	14.4	0.63	15.7	0.57				
57			12.9	0.35	14.9	0.60	16.1	0.56				
A(°)	35~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.0	0.65	7.0	0.65	10.6	0.40	13.4	0.30	15.4	0.27	16.3	0.27
80	5.7	0.65	7.7	0.65	11.2	0.40	13.9	0.30	15.8	0.27	16.5	0.27
78	6.4	0.65	8.4	0.65	11.8	0.40	14.4	0.30	16.1	0.27		
74	7.8	0.55	9.7	0.56	12.9	0.38	15.4	0.30	16.8	0.27		
72	8.5	0.50	10.4	0.53	13.5	0.37	15.8	0.29	17.1	0.27		
70	9.1	0.43	11.0	0.50	14.0	0.36	16.2	0.29	17.4	0.27		
67	10.1	0.35	11.9	0.45	14.8	0.34	16.8	0.28	17.7	0.27		
65	10.8	0.30	12.5	0.40	15.3	0.33	17.1	0.28	18.0	0.27		
62	11.7	0.25	13.4	0.33	16.0	0.32	17.6	0.27				
60			13.9	0.30	16.4	0.31	17.9	0.27				
A(°)	45~82		35~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ中間張出 (2.5m) 一側方

※は5.0mジブ状態を示します。

15.0mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.3	1.80	4.0	1.80	4.6	1.80	5.4	1.80	5.9	1.25	6.1	1.25
80	4.0	1.80	4.7	1.80	5.3	1.80	6.0	1.60	6.4	1.25	6.6	1.25
78	4.8	1.80	5.3	1.70	5.9	1.65	6.6	1.40	7.0	1.25	7.1	1.25
74	6.1	1.25	6.7	1.10	7.1	1.00	7.7	0.85	8.1	0.75		
72	6.8	0.95	7.4	0.80	7.7	0.80	8.2	0.65	8.6	0.60		
70	7.5	0.70	8.0	0.60	8.2	0.55	8.8	0.45	9.1	0.40		
67					9.1	0.25						
A(°)	62~82				65~82		67~82				75~82	

15.0mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.0	1.80	4.8	1.80	6.3	1.35	7.5	1.05	8.3	0.80	8.6	0.85
80	4.7	1.80	5.6	1.80	7.0	1.35	8.1	1.05	8.8	0.80	9.1	0.85
78	5.5	1.80	6.3	1.50	7.7	1.00	8.8	0.75	9.4	0.65	9.6	0.65
74	6.9	1.05	7.7	0.80	9.0	0.60	10.0	0.45	10.5	0.35		
72	7.6	0.75	8.3	0.55	9.6	0.40	10.6	0.30	11.1	0.25		
70	8.2	0.50	9.0	0.40			11.2	0.20				
67	9.2	0.25										
A(°)	65~82				67~82				70~82		75~82	

15.0mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.7	1.20	5.9	1.20	7.9	0.80	9.5	0.70	10.5	0.60	11.0	0.40
80	5.5	1.20	6.7	1.20	8.7	0.80	10.2	0.70	11.2	0.60	11.5	0.40
78	6.3	1.20	7.4	1.05	9.4	0.70	10.8	0.50	11.8	0.40	12.0	0.40
74	7.8	0.80	9.0	0.60	10.8	0.25	12.2	0.20				
72	8.6	0.60	9.7	0.40								
70	9.4	0.40										
A(°)	67~82				70~82		72~82		75~82			

15.0mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.8	0.70	8.8	0.70	11.0	0.55	13.4	0.40				
80	7.8	0.70	9.9	0.70	11.9	0.55	14.2	0.40				
78	8.9	0.70	10.9	0.65	12.7	0.45						
74	9.9	0.55	11.6	0.40								
A(°)	67~82				72~82		74~82					

15.0mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.8	0.65	8.8	0.65	12.3	0.40	15.1	0.30				
80	7.8	0.65	9.9	0.65	13.3	0.40	16.0	0.30				
78	8.9	0.65	10.9	0.60	14.2	0.35	16.8	0.20				
74	10.9	0.45	12.8	0.30								
72	11.9	0.30										
A(°)	67~82		70~82		72~82		74~82					

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ中間張出 (2.5m) -側方-

※は5.0mジブ状態を示します。

11.8mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.8	1.80	3.4	1.80	4.0	1.80	4.8	1.80	5.3	1.80	5.5	1.80
80	3.4	1.80	3.9	1.80	4.5	1.80	5.3	1.80	5.7	1.80	5.9	1.80
78	3.9	1.80	4.6	1.80	5.1	1.80	5.7	1.80	6.2	1.80		
74	5.1	1.80	5.7	1.65	6.0	1.60	6.7	1.30	7.0	1.20		
72	5.6	1.60	6.1	1.40	6.5	1.30	7.1	1.10	7.4	1.00		
70	6.1	1.30	6.7	1.15	7.0	1.05	7.6	0.90	7.9	0.80		
67	6.9	0.90	7.5	0.75	7.7	0.75	8.2	0.65	8.4	0.60		
65	7.5	0.70	8.0	0.60	8.1	0.60	8.6	0.50	8.8	0.45		
62	8.2	0.45	8.7	0.35	8.8	0.35	9.2	0.30				
60			9.2	0.25	9.2	0.25						
A(°)	55~82				57~82		60~82				75~82	

11.8mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.3	1.80	4.2	1.80	5.6	1.80	6.8	1.50	7.6	1.15	8.0	0.85
80	4.0	1.80	4.8	1.80	6.2	1.80	7.3	1.35	8.1	1.15	8.4	0.85
78	4.6	1.80	5.4	1.80	6.8	1.45	7.9	1.10	8.6	0.95	8.8	0.85
74	5.8	1.80	6.6	1.35	7.9	0.95	8.9	0.75	9.5	0.65		
72	6.4	1.30	7.1	1.05	8.4	0.75	9.4	0.60	9.9	0.50		
70	6.9	1.00	7.7	0.85	9.0	0.60	9.9	0.50	10.3	0.40		
67	7.8	0.70	8.5	0.55	9.7	0.40	10.5	0.30	10.9	0.30		
65	8.3	0.50	9.1	0.40	10.2	0.30	11.0	0.20				
62	9.2	0.30	9.9	0.25								
A(°)	57~82				60~82		62~82				75~82	

11.8mブーム+8.9mジブ													
ジブオフセット	7°			15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	
82	4.0	1.20	5.2	1.20	7.2	1.15	8.8	1.00	9.9	0.60	10.3	0.60	
80	4.7	1.20	5.9	1.20	7.8	1.15	9.4	0.90	10.4	0.60	10.8	0.60	
78	5.4	1.20	6.5	1.20	8.5	1.00	9.9	0.75	10.9	0.60	11.2	0.60	
74	6.8	1.20	7.9	1.00	9.7	0.65	11.0	0.50	11.8	0.40			
72	7.4	1.00	8.5	0.80	10.3	0.50	11.6	0.40					
70	8.1	0.75	9.1	0.60	10.9	0.40	12.1	0.30					
67	9.0	0.55	10.1	0.40									
65	9.7	0.35	10.7	0.25									
A(°)	60~82		62~82		65~82		67~82				75~82		

11.8mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.4	0.70	7.2	0.70	10.2	0.70	12.7	0.55				
80	6.2	0.70	8.0	0.70	11.0	0.70	13.4	0.55				
78	7.1	0.70	8.8	0.70	11.8	0.60	14.0	0.40				
74	8.7	0.70	10.4	0.70	13.2	0.35						
72	9.5	0.65	11.2	0.45								
70	10.3	0.55	12.0	0.35								
A(°)	62~82		65~82		67~82							

11.8mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.1	0.65	8.1	0.65	11.6	0.40	14.5	0.30				
80	7.0	0.65	9.0	0.65	12.5	0.40	15.2	0.30				
78	7.9	0.65	9.9	0.60	13.3	0.40	15.9	0.30				
74	9.8	0.57	11.7	0.52	14.9	0.30						
72	10.6	0.48	12.5	0.42								
70	11.5	0.40	13.4	0.30								
A(°)	62~82		65~82		67~82		72~82					

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ中間張出 (2.5m) 一側方一

※は5.0mジブ状態を示します。

8.7mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.3	1.80	2.9	1.80	3.5	1.80	4.2	1.80	4.8	1.80	5.0	1.80
80	2.8	1.80	3.4	1.80	3.9	1.80	4.6	1.80	5.1	1.80	5.3	1.80
78	3.2	1.80	3.9	1.80	4.3	1.80	5.0	1.80	5.4	1.80	5.6	1.80
74	4.1	1.80	4.7	1.80	5.1	1.80	5.7	1.80	6.1	1.80		
72	4.6	1.80	5.2	1.75	5.5	1.80	6.1	1.65	6.4	1.55		
70	5.0	1.80	5.6	1.65	5.8	1.65	6.4	1.45	6.7	1.35		
67	5.6	1.60	6.2	1.40	6.4	1.35	6.9	1.15	7.1	1.10		
65	6.1	1.40	6.6	1.25	6.7	1.15	7.2	1.00				
62	6.7	1.10	7.2	0.95	7.2	0.90	7.7	0.85				
60	7.1	0.95	7.6	0.80	7.5	0.75	7.9	0.70				
57	7.7	0.70	8.1	0.65	8.0	0.60	8.4	0.55				
55	8.0	0.55	8.5	0.55	8.3	0.50	8.6	0.45				
52			9.0	0.30	8.7	0.35	9.0	0.30				
50					9.0	0.25						
A (°)	40~82				45~82				60~82		75~82	

8.7mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.8	1.80	3.6	1.80	5.1	1.80	6.2	1.50	7.1	1.15	7.4	1.20
80	3.3	1.80	4.1	1.80	5.5	1.80	6.7	1.50	7.4	1.15	7.8	1.20
78	3.8	1.80	4.6	1.80	6.0	1.80	7.1	1.50	7.8	1.15	8.1	1.20
74	4.8	1.80	5.6	1.80	6.9	1.40	7.9	1.10	8.5	1.00		
72	5.3	1.80	6.0	1.70	7.3	1.20	8.3	0.95	8.8	0.85		
70	5.7	1.80	6.5	1.40	7.8	1.00	8.7	0.80	9.1	0.75		
67	6.4	1.30	7.2	1.05	8.4	0.80	9.2	0.65	9.6	0.60		
65	6.9	1.10	7.6	0.90	8.8	0.70	9.5	0.55	9.9	0.50		
62	7.6	0.85	8.3	0.70	9.3	0.50	10.0	0.45				
60	8.0	0.70	8.7	0.60	9.7	0.40						
57	8.6	0.50	9.3	0.45	10.2	0.30						
55	9.0	0.40	9.6	0.35								
A (°)	45~82				50~82				60~82		75~82	

8.7mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.4	1.20	4.6	1.20	6.6	1.20	8.2	1.00	9.3	0.85	9.8	0.90
80	4.0	1.20	5.2	1.20	7.1	1.20	8.7	1.00	9.7	0.85	10.2	0.90
78	4.6	1.20	5.7	1.20	7.7	1.20	9.2	1.00	10.1	0.80		
74	5.8	1.20	6.8	1.20	8.7	0.95	10.0	0.75	10.8	0.60		
72	6.3	1.20	7.4	1.20	9.2	0.80	10.5	0.63	11.2	0.52		
70	6.9	1.00	7.9	1.00	9.6	0.70	10.9	0.53	11.5	0.45		
67	7.7	0.85	8.7	0.80	10.3	0.55	11.5	0.40	12.0	0.35		
65	8.2	0.75	9.2	0.65	10.8	0.45	11.8	0.33				
62	9.0	0.60	9.9	0.45	11.4	0.30						
60	9.5	0.45	10.4	0.35	11.8	0.23						
57	10.2	0.30	11.1	0.23								
A (°)	50~82				52~82				57~82		60~82	

8.7mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.8	0.70	6.5	0.70	9.6	0.70	12.1	0.60				
80	5.5	0.70	7.3	0.70	10.3	0.70	12.6	0.60				
78	6.3	0.70	8.0	0.70	10.9	0.70	13.2	0.60				
74	7.7	0.70	9.4	0.70	12.2	0.57						
72	8.4	0.63	10.1	0.70	12.8	0.50						
70	9.1	0.53	10.7	0.62								
67	10.2	0.43	11.7	0.45								
65	10.8	0.35										
62	11.8	0.30										
A (°)	55~82				57~82				60~82			

8.7mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.5	0.65	7.5	0.65	11.1	0.40	13.9	0.30				
80	6.3	0.65	8.3	0.65	11.8	0.40	14.5	0.30				
78	7.1	0.65	9.1	0.65	12.5	0.40	15.1	0.30				
74	8.7	0.60	10.6	0.56	13.9	0.38	16.3	0.30				
72	9.5	0.50	11.4	0.53	14.5	0.35	16.8	0.30				
70	10.3	0.40	12.1	0.50	15.2	0.30						
67	11.4	0.33	13.2	0.37								
65	12.2	0.29	13.9	0.30								
62	13.2	0.24										
A (°)	55~82				57~82				62~82		70~82	

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ中間張出 (2.5m) 一側方一

※は5.0mジブ状態を示します。

5.5mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	1.8	1.80	2.5	1.80	3.0	1.80	3.8	1.80	4.3	1.80	4.6	1.80
80	2.2	1.80	2.8	1.80	3.3	1.80	4.0	1.80	4.5	1.80	4.8	1.80
78	2.6	1.80	3.2	1.80	3.6	1.80	4.3	1.80	4.8	1.80	4.9	1.80
74	3.3	1.80	3.9	1.80	4.2	1.80	4.8	1.80	5.2	1.80		
72	3.6	1.80	4.2	1.80	4.5	1.80	5.1	1.80	5.4	1.80		
70	3.9	1.80	4.5	1.80	4.7	1.80	5.3	1.80	5.6	1.80		
67	4.4	1.70	4.9	1.75	5.1	1.80	5.6	1.80	5.9	1.80		
65	4.7	1.65	5.2	1.70	5.4	1.80	5.8	1.80	6.1	1.80		
62	5.2	1.60	5.7	1.65	5.7	1.80	6.1	1.70				
60	5.5	1.55	6.0	1.65	5.9	1.80	6.3	1.60				
57	5.9	1.50	6.4	1.55	6.3	1.55	6.6	1.45				
55	6.1	1.45	6.6	1.45	6.5	1.45	6.8	1.35				
52	6.5	1.30	7.0	1.25	6.8	1.30	7.0	1.20				
50	6.8	1.20			6.9	1.20						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.3	1.80	3.1	1.80	4.6	1.80	5.8	1.80	6.6	1.70	7.0	1.45
80	2.7	1.80	3.5	1.80	4.9	1.80	6.1	1.80	6.8	1.70	7.2	1.45
78	3.1	1.80	3.9	1.80	5.3	1.80	6.4	1.80	7.1	1.70	7.4	1.45
74	3.9	1.80	4.6	1.80	6.0	1.80	7.0	1.60	7.6	1.40		
72	4.2	1.80	5.0	1.80	6.3	1.70	7.3	1.50	7.8	1.30		
70	4.6	1.80	5.4	1.80	6.6	1.60	7.5	1.35	8.0	1.20		
67	5.2	1.50	5.9	1.65	7.1	1.45	7.9	1.20				
65	5.5	1.35	6.2	1.55	7.4	1.30	8.2	1.10				
62	6.0	1.20	6.7	1.45	7.8	1.15	8.5	0.98				
60	6.4	1.10	7.0	1.35	8.1	1.00	8.7	0.90				
57	6.9	0.97	7.5	1.15	8.5	0.90	9.0	0.80				
55	7.2	0.90	7.8	1.00	8.7	0.85						
52	7.9	0.80	8.2	0.85	9.0	0.75						
50			8.5	0.80	9.3	0.70						
A(°)	7~82		15~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.0	1.20	4.1	1.20	6.1	1.20	7.7	1.20	8.8	1.20	9.3	0.90
80	3.4	1.20	4.6	1.20	6.5	1.20	8.1	1.20	9.1	1.20	9.6	0.90
78	3.9	1.20	5.0	1.20	6.9	1.20	8.4	1.20	9.4	1.10		
74	4.8	1.20	5.9	1.20	7.7	1.20	9.1	1.05	9.9	0.90		
72	5.3	1.20	6.4	1.20	8.1	1.20	9.4	0.95	10.2	0.85		
70	5.8	1.05	6.8	1.15	8.5	1.10	9.7	0.85	10.4	0.80		
67	6.4	0.90	7.4	1.05	9.0	1.00	10.2	0.75	10.7	0.70		
65	6.8	0.78	7.8	0.97	9.4	0.90	10.5	0.70	10.9	0.65		
62	7.5	0.68	8.4	0.85	9.9	0.80	10.8	0.65	11.2	0.55		
60	7.9	0.63	8.8	0.80	10.2	0.70	11.1	0.60				
57	8.4	0.53	9.3	0.72	10.6	0.60	11.4	0.55				
55	8.8	0.48	9.7	0.68	10.9	0.55	11.6	0.50				
52	9.4	0.42	10.1	0.62	11.3	0.50	11.9	0.45				
50	9.7	0.38	10.5	0.55	11.5	0.45	12.0	0.40				
A(°)	30~82		25~82		30~82		45~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.3	0.70	6.0	0.70	9.1	0.70	11.6	0.68				
80	4.9	0.70	6.7	0.70	9.7	0.70	12.0	0.68				
78	5.6	0.70	7.3	0.70	10.2	0.70	12.5	0.68				
74	6.8	0.70	8.4	0.70	11.2	0.70	13.3	0.60				
72	7.4	0.65	9.0	0.70	11.7	0.70	13.7	0.54				
70	8.0	0.55	9.6	0.65	12.2	0.70	14.1	0.48				
67	8.9	0.45	10.4	0.55	12.9	0.55	14.6	0.43				
65	9.4	0.40	10.9	0.50	13.3	0.50	15.0	0.40				
62	10.3	0.33	11.7	0.43	14.0	0.40						
60	10.8	0.27	12.2	0.39	14.4	0.35						
57			12.9	0.35	14.9	0.30						
A(°)	45~82		40~82		45~82							

5.5mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.0	0.65	7.0	0.65	10.6	0.40	13.4	0.30				
80	5.7	0.65	7.7	0.65	11.2	0.40	13.9	0.30				
78	6.4	0.65	8.4	0.65	11.8	0.40	14.4	0.30				
74	7.8	0.55	9.7	0.56	12.9	0.38	15.4	0.30				
72	8.5	0.50	10.4	0.53	13.5	0.37	15.8	0.29				
70	9.1	0.43	11.0	0.50	14.0	0.36	16.2	0.29				
67	10.1	0.35	11.9	0.45	14.8	0.34	16.8	0.28				
65	10.8	0.30	12.5	0.40								
62	11.7	0.25	13.4	0.33								
60			13.9	0.30								
A(°)	52~82		55~82		65~82							

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー

※は5.0mジブ状態を示します。

15.0mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.3	1.55	4.0	1.30	4.6	1.05	5.4	0.65	5.9	0.35	6.1	0.35
80	4.0	1.30	4.7	1.05	5.3	0.85	6.0	0.65	6.4	0.35	6.6	0.35
78	4.8	0.85	5.3	0.65	5.9	0.55			7.0	0.35		
A (°)	74~82					75~82						

15.0mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.0	1.20	4.8	0.80								
80	4.7	1.05	5.6	0.75								
78	5.5	0.65										
A (°)	74~82											

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー

※は5.0mジブ状態を示します。

11.8mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.8	1.70	3.4	1.65	4.0	1.40	4.8	1.20	5.3	1.00	5.5	0.75
80	3.4	1.70	3.9	1.60	4.5	1.40	5.3	1.10	5.7	0.90	5.9	0.75
78	3.9	1.55	4.6	1.20	5.1	1.00	5.7	0.80	6.2	0.70		
74	5.1	0.80	5.7	0.55	6.0	0.50						
72	5.6	0.50	6.1	0.40								
A (°)	70~82		67~82		72~82		74~82		74~82		75~82	

11.8mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.3	1.60	4.2	1.45	5.6	0.85	6.8	0.65				
80	4.0	1.60	4.8	1.30	6.2	0.80						
78	4.6	1.15	5.4	0.80	6.8	0.50						
74	5.8	0.50										
A (°)	70~82		72~82		74~82							

11.8mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.0	1.20	5.2	1.05								
80	4.7	1.20	5.9	0.85								
78	5.4	0.90	6.5	0.60								
74	6.8	0.35										
A (°)	72~82											

11.8mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.4	0.70	7.2	0.50								
80	6.2	0.70	8.0	0.50								
78	7.1	0.60										
A (°)	72~82		74~82									

11.8mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	6.1	0.65	8.1	0.40								
80	7.0	0.65	9.0	0.40								
78	7.9	0.45										
A (°)	74~82											

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

27

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ最小張出 (1.64m) -側方-

※は5.0mジブ状態を示します。

8.7mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.3	1.80	2.9	1.80	3.5	1.80	4.2	1.60	4.8	1.35	5.0	1.05
80	2.8	1.80	3.4	1.80	3.9	1.80	4.6	1.50	5.1	1.30	5.3	1.05
78	3.2	1.80	3.9	1.70	4.3	1.60	5.0	1.25	5.4	1.10	5.6	1.00
74	4.1	1.55	4.7	1.15	5.1	1.00	5.7	0.80	6.1	0.70		
72	4.6	1.10	5.2	0.90	5.5	0.75	6.1	0.60	6.4	0.60		
70	5.0	0.85	5.6	0.70	5.8	0.60	6.4	0.50	6.7	0.40		
67							6.9	0.30				
A(°)	62~82						65~82		67~82		75~82	

8.7mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.8	1.80	3.6	1.80	5.1	1.10	6.2	0.65				
80	3.3	1.80	4.1	1.80	5.5	1.10	6.7	0.65				
78	3.8	1.80	4.6	1.50	6.0	0.85	7.1	0.60				
74	4.8	1.20	5.6	0.80	6.9	0.50						
72	5.3	0.80	6.0	0.65								
70	5.7	0.60										
A(°)	62~82		65~82		67~82		72~82					

8.7mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.4	1.20	4.6	1.20	6.6	0.75						
80	4.0	1.20	5.2	1.20	7.1	0.70						
78	4.6	1.20	5.7	1.00	7.7	0.55						
74	5.8	0.80	6.8	0.60								
72	6.3	0.60										
70	6.9	0.40										
A(°)	65~82		67~82		72~82							

8.7mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.8	0.70	6.5	0.70								
80	5.5	0.70	7.3	0.70								
78	6.3	0.70	8.0	0.55								
74	7.7	0.45										
A(°)	67~82		72~82									

8.7mブーム+15.9mジブ													
ジブオフセット	7°			15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	
82	5.5	0.65	7.5	0.65									
80	6.3	0.65	8.3	0.65									
78	7.1	0.65	9.1	0.50									
74	8.7	0.40											
A(°)	70~82		72~82										

A: ブーム角度の範囲 (無負荷時)

■定格総荷重表 [補巻作業] アウトリガ最小張出 (1.64m) ー側方ー

※は5.0mジブ状態を示します。

5.5mブーム+4.1mジブ												
ジブオフセット	※7°		※15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	1.8	1.80	2.5	1.80	3.0	1.80	3.8	1.80	4.3	1.70	4.6	1.40
80	2.2	1.80	2.8	1.80	3.3	1.80	4.0	1.80	4.5	1.70	4.8	1.40
78	2.6	1.80	3.2	1.80	3.6	1.80	4.3	1.80	4.8	1.55	4.9	1.40
74	3.3	1.80	3.9	1.75	4.2	1.80	4.8	1.40	5.2	1.30		
72	3.6	1.75	4.2	1.60	4.5	1.55	5.1	1.30	5.4	1.15		
70	3.9	1.65	4.5	1.45	4.7	1.35	5.3	1.10	5.6	1.00		
67	4.4	1.50	4.9	1.15	5.1	1.15	5.6	0.90	5.9	0.85		
65	4.7	1.20	5.2	1.05	5.4	1.00	5.8	0.80	6.1	0.75		
62	5.2	0.95	5.7	0.80	5.7	0.80	6.1	0.70				
60	5.5	0.80	6.0	0.70	5.9	0.70	6.3	0.60				
57	5.9	0.65			6.3	0.60	6.6	0.50				
55	6.1	0.60			6.5	0.50	6.8	0.45				
52					6.8	0.40	7.0	0.35				
50					6.9	0.35						
A(°)	50~82		40~82		45~82		50~82		60~82		75~82	

5.5mブーム+6.5mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	2.3	1.80	3.1	1.80	4.6	1.50	5.8	1.10	6.6	0.80	7.0	0.65
80	2.7	1.80	3.5	1.80	4.9	1.50	6.1	1.10	6.8	0.80	7.2	0.65
78	3.1	1.80	3.9	1.80	5.3	1.30	6.4	0.95	7.1	0.80	7.4	0.65
74	3.9	1.80	4.6	1.55	6.0	0.95	7.0	0.70	7.6	0.60		
72	4.2	1.65	5.0	1.30	6.3	0.85	7.3	0.65	7.8	0.50		
70	4.6	1.35	5.4	1.10	6.6	0.75	7.5	0.55	8.0	0.45		
67	5.2	1.05	5.9	0.80	7.1	0.60	7.9	0.40				
65	5.5	0.90	6.2	0.70								
62	6.0	0.70	6.7	0.55								
60	6.4	0.55	7.0	0.45								
57	6.9	0.40										
A(°)	55~82		57~82		60~82		65~82				75~82	

5.5mブーム+8.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	3.0	1.20	4.1	1.20	6.1	0.80	7.7	0.70	8.8	0.50	9.3	0.35
80	3.4	1.20	4.6	1.20	6.5	0.80	8.1	0.70	9.1	0.50	9.6	0.35
78	3.9	1.20	5.0	1.20	6.9	0.80	8.4	0.60				
74	4.8	1.20	5.9	1.20	7.7	0.65	9.1	0.45				
72	5.3	1.20	6.4	0.90	8.1	0.55						
70	5.8	1.00	6.8	0.75	8.5	0.45						
67	6.4	0.80	7.4	0.60	9.0	0.35						
65	6.8	0.60	7.8	0.50								
62	7.5	0.50										
60	7.9	0.40										
A(°)	57~82		62~82		65~82		67~82		72~82		75~82	

5.5mブーム+13.6mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	4.3	0.70	6.0	0.70	9.1	0.50						
80	4.9	0.70	6.7	0.70	9.7	0.50						
78	5.6	0.70	7.3	0.70	10.2	0.50						
74	6.8	0.70	8.4	0.70								
72	7.4	0.63	9.0	0.50								
70	8.0	0.55	9.6	0.40								
67	8.9	0.40										
65	9.4	0.35										
A(°)	62~82		67~82		70~82							

5.5mブーム+15.9mジブ												
ジブオフセット	7°		15°		30°		45°		60°		75°	
ブーム角度 (°)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82	5.0	0.65	7.0	0.65	10.6	0.40						
80	5.7	0.65	7.7	0.65	11.2	0.40						
78	6.4	0.65	8.4	0.65	11.8	0.40						
74	7.8	0.55	9.7	0.50								
72	8.5	0.50	10.4	0.40								
70	9.1	0.40	11.0	0.30								
A(°)	65~82		67~82		72~82							

A：ブーム角度の範囲（無負荷時）

(注意)

1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値で、つり具と補巻フック質量 (25kg) を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下はクレーンの安定度によって定められています。
2. ブームの角度を基準にしてください。なお、作業半径は、ブームのたわみを含んだ参考値を示します。
3. 補巻作業におけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は1本です。
4. 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。また、前方・後方域でのつり上げ性能は「アウトリガ最大張出」の定格総荷重ですが、アウトリガ張出幅によってその前方・後方域の範囲(角度a)が異なります。

張出幅	中間張出 (4.3m)	中間張出 (3.5m)	中間張出 (2.5m)	最小張出 (1.64m)
角度a°	35	25	15	5

